

Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing
Serie 3837



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel; Miniausführung
Anschluss	G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR, Drehgriff Polyamid
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+90°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

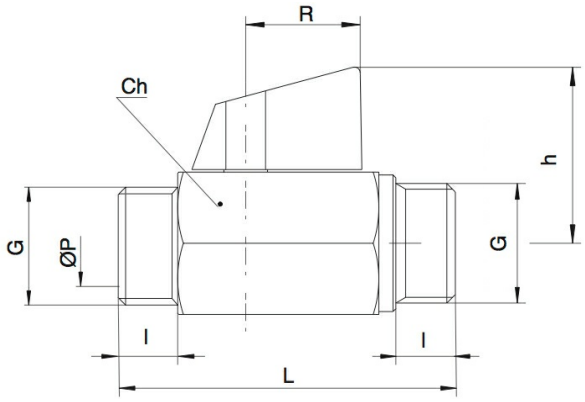

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	53	20,5	8	2,7	0,10	3837-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	59,5	20,5	10	5,4	0,16	3837-1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG