
Manometr glicerynowy z obudową ze stali nierdzewnej



Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona z wypełnieniem glicerynowym
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6 wg. EN 837-1 przy średnicy 63mm i Klasa 1,0 przy 100mm
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP65 wg EN60529
Materiał	Obudowa ze stali nierdzewnej Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi (Średnica 100mm i >100bar Stal nierdzewna) Wziernik Tworzywo sztuczne przezroczyste jak szkło
Zakresy zastosowania	Średnica 63mm: Obciążenie spoczynkowe:3/4xWartość końcowa skali obciążenie zmienne:2/3xWartość końcowa skali krótkotrwale:Wartość końcowa skali Średnica 100mm: Obciążenie spoczynkowe:Wartość końcowa skali obciążenie zmienne:0,9xWartość końcowa skali krótkotrwale:1,3xWartość końcowa skali
Zastosowanie	Do punktów pomiarowych o wysokich dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach. Do mediów gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie atakują stopów miedzi.

Wymiary

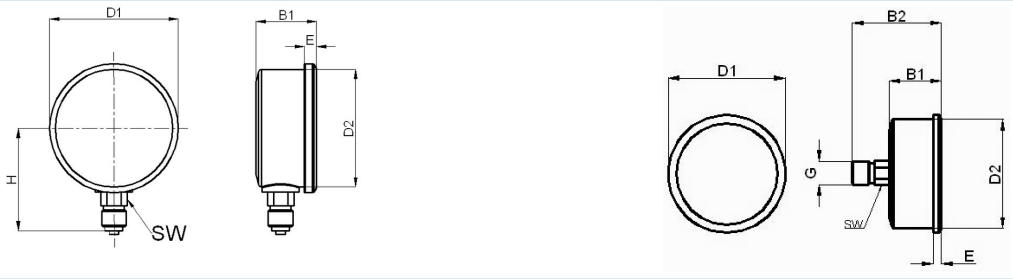

Średnica [mm]	Gwint G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]/[psi]	Typ Przyłącze dolne
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ Przyłącze dolne
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ Przyłącze tylne
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.