
Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty s plným průchodem
Série BA170




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule a vypouštěcí otvor
Připojení	RP1/4"...RP1" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW614N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Vřetenové těsnění PTFE seřiditelné/NBR, Otočný knoflík hliník s černým povlakem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+100°C
Provozní tlak	0...10bar
Ovládání	otočením rukojeti o 90°

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

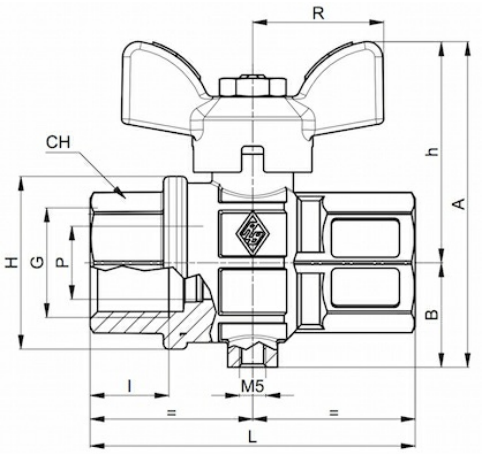

Připojení G	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Provozní schéma

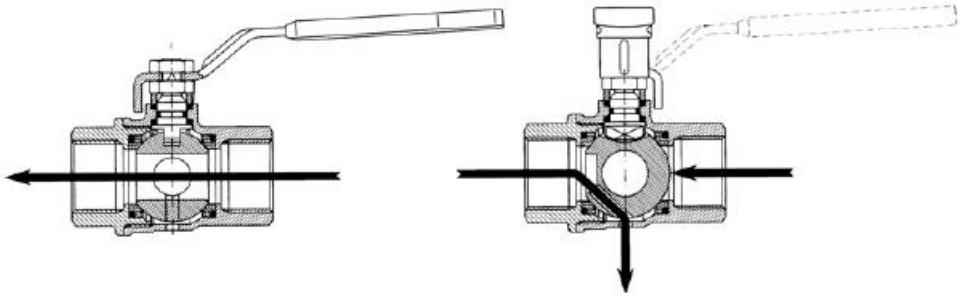

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG