
Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang Serie BA170




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel und Entleerungsbohrung
Anschluss	RP1/4"...RP1" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE nachstellbar/NBR, Drehgriff Aluminium schwarz beschichtet
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+100°C
Betriebsdruck	0...10bar
Betätigung	durch 90°-Drehung des Griffes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

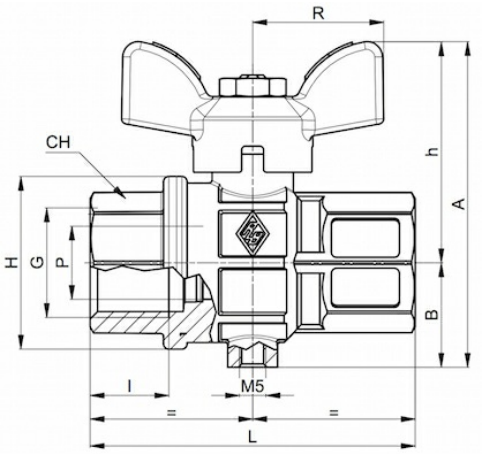

Anschluss G	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Betriebsschema

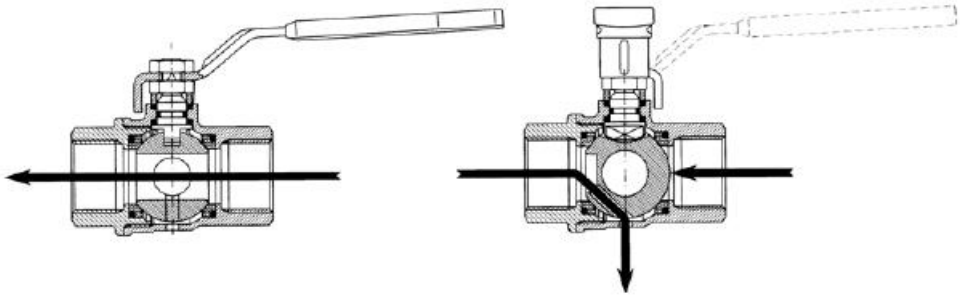

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten