
Partnership. With Guarantee.

Zawory kulowe z mosiądzu z pełnym przelotem Seria BA170




Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływająca kula i otwór spustowy
Przyłącze	RP1/4"...RP1" wg ISO7/1
Materiały	Korpus mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiądz CW614N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE z możliwością regulacji/NBR, Pokrętło obrotowe aluminium czarne powlekane
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+100°C
Ciśnienie robocze	0...10bar
Uruchamianie	poprzez obrót uchwytu o 90°

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

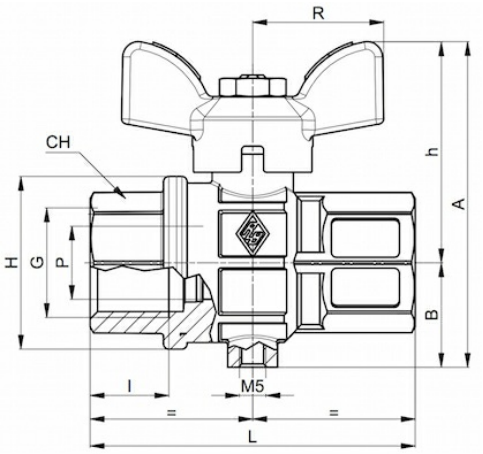

Przyłącze G	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Wartość Kv [m ^{3} /h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Schemat działania

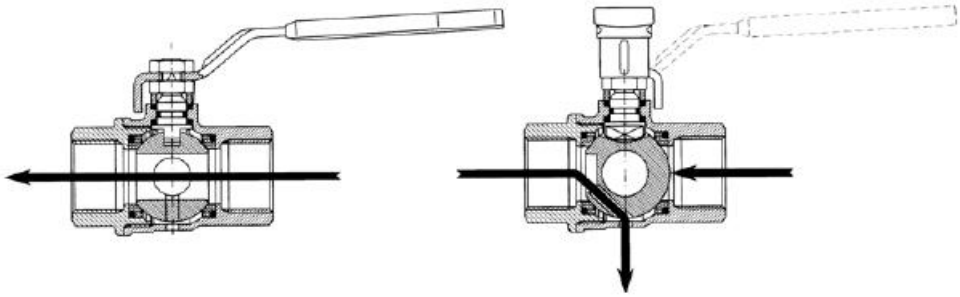

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.