
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili s polnim prehodom
Serija BA170




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla in izpustna izvrtina
Priključek	RP1/4"...RP1" po ISO7/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW614N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Nastavljivo tesnilo vretena PTFE/NBR, Vrtljivi ročaj aluminij črno prevlečen
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+100°C
Obratovalni tlak	0...10bar
Aktiviranje	z 90° zasukom ročaja

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

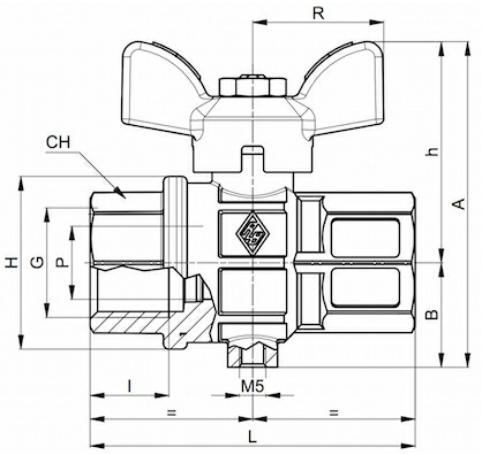

Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	l	L	R	P	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Obratovalna shema

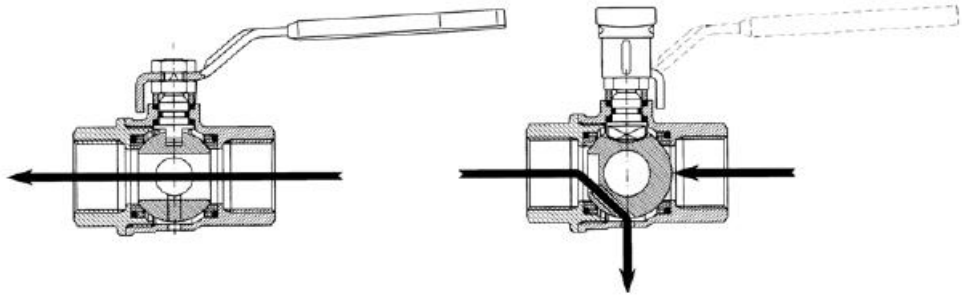

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov