
Regulátor tlaku
Série PR29






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, bez sekundárního odvětrání
Funkce	Regulace sekundárního tlaku Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku zabezpečen proti manipulaci.. Správný tlak u spotřebiče zvyšuje životnost a snižuje náklady na energii.
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinek, Vnitřní díly Nerezová ocel/Mosaz, Membrána NBR
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C
Teplota okolí	0...+60°C
Vstupní tlak	max. 18bar
Regulovaný tlak	viz tabulka
Tolerance Regulovaný tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX
Speciální provedení	Závit NPT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměrový výkres

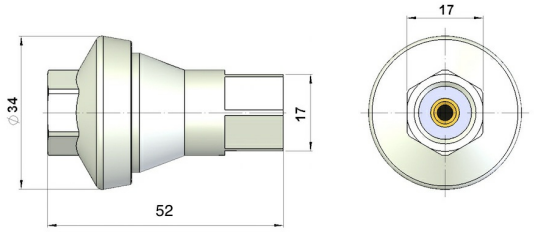

Připojení	Regulovaný tlak [bar]	Průtok* [Nl/min]	Hmotnost [g]	Typ
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Průtok při vstupním tlaku 12bar a poklesu tlaku 0,5bar

Příklad použití

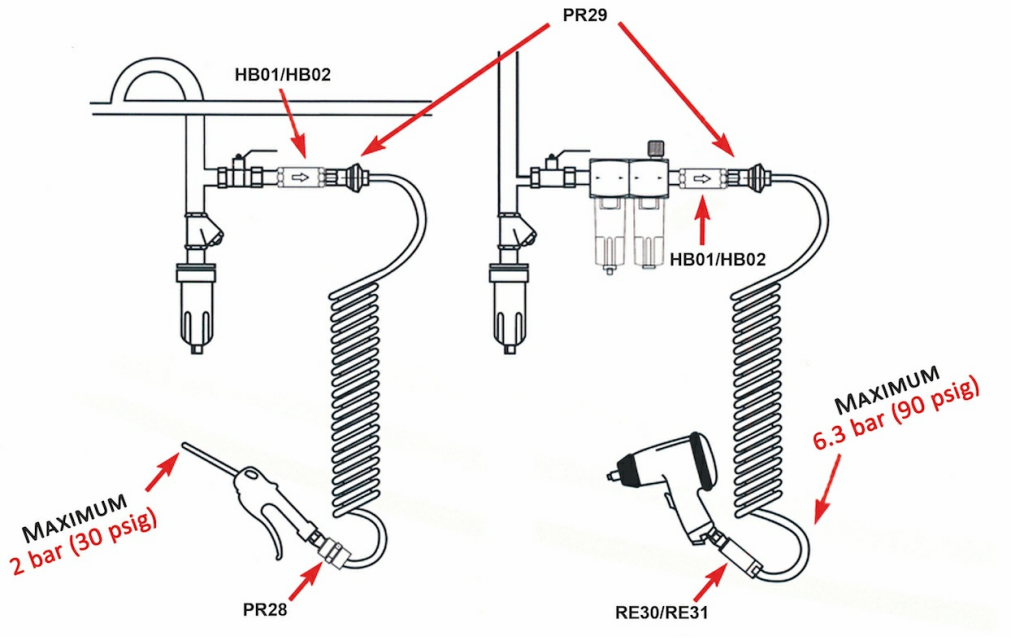

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG