
Partnership. With Guarantee.

Druckregler
Serie PR29






Bauart	Membrandruckregler, Druck fix eingestellt, ohne Sekundärentlüftung
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes Da der Druck werksseitig eingestellt wird, ist dieser Druckregler manipulationssicher. Der richtige Druck am Verbraucher erhöht die Lebensdauer und senkt die Energiekosten.
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zink, Innenteile Edelstahl/Messing, Membrane NBR
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+60°C
Umgebungstemperatur	0...+60°C
Eingangsdruck	max. 18bar
Regeldruck	siehe Tabelle
Toleranz Regeldruck	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassung	ATEX
Sonderausführungen	Gewinde NPT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maßzeichnung

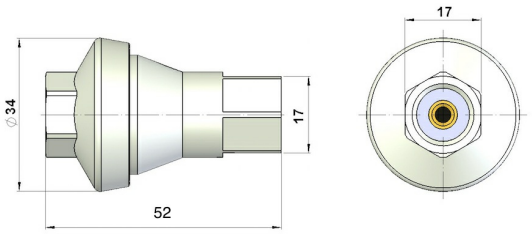

Anschluss	Regeldruck [bar]	Durchfluss* [Nl/min]	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Durchfluss bei Eingangsdruck 12bar und 0,5bar Druckabfall

Anwendungsbeispiel

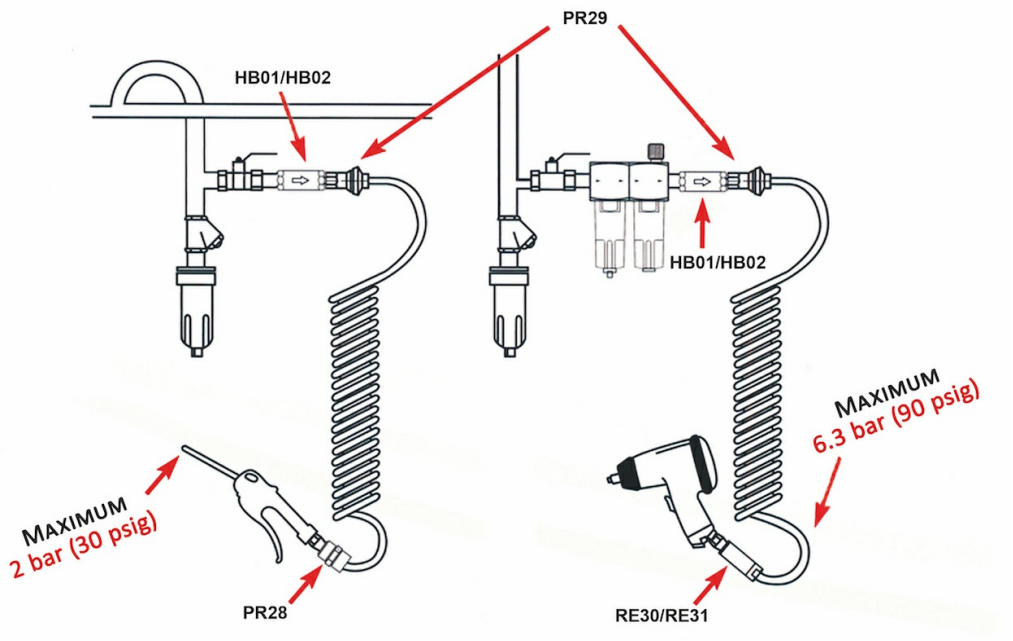

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten