
Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia
Seria PR29






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia, Stałe ciśnienie ustawione, bez wtórnego odpowietrzenia
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją.. Właściwe ciśnienie na odbiorniku zwiększa żywotność i obniża koszty energii.
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Cynk, Części wewnętrzne Stal nierdzewna/Mosiądz, Membrana NBR
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C
Temperatura otoczenia	0...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 18bar
Ciśnienie regulowane	patrz tabela
Tolerancja Ciśnienie regulowane	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenie	ATEX
Wykonania specjalne	Gwint NPT

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

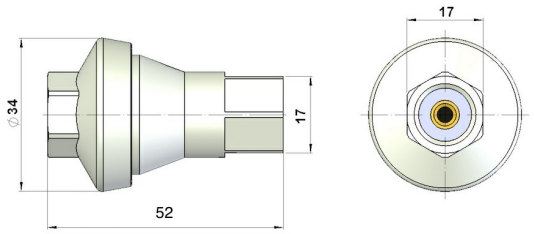

Przyłącze	Ciśnienie regulowane [bar]	Przepływ* [Nl/min]	Masa [g]	Typ
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 12bar i spadku ciśnienia 0,5bar

Przykład zastosowania

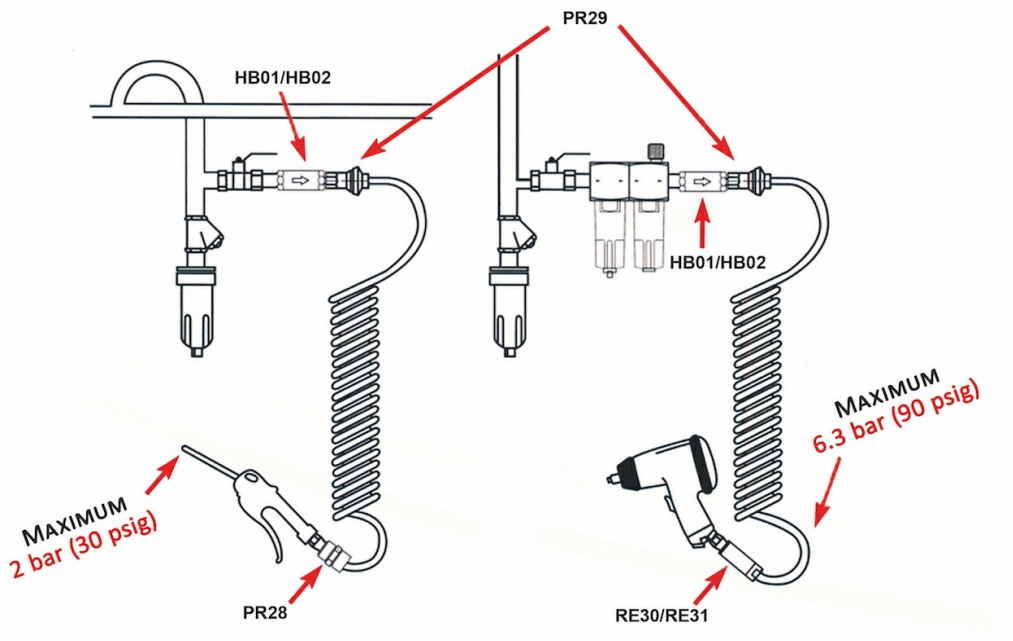

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.