Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA130



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływająca kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1, PN40
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego grafitem, Uszczelnienie trzpienia z PTFE wzmocnionego grafitem, O-ring wrzeciona FKM, Dźwignia ręczna ze stali plastyfikowany
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C (Para wodna -10...+187°C)
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura, Para wodna 0...11bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	Kołnierz ANSI, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu, Fire-Safe, ATEX II 2G/D c T3 na zapytanie


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

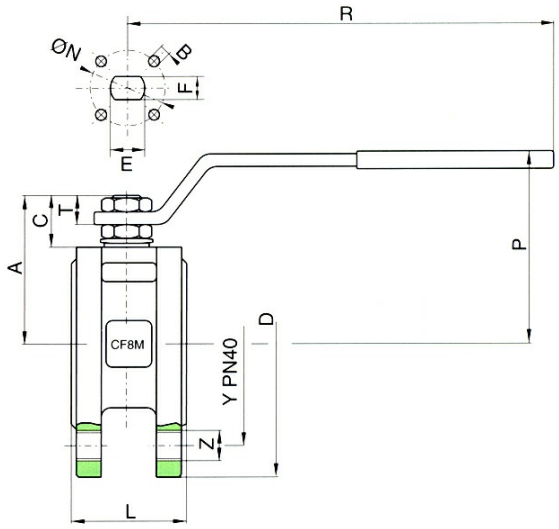

DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Zakres ciśnienia Para wodna [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	0...40	0...11	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA130-15-L
20	0...40	0...11	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	BA130-20-L
25	0...40	0...11	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	F04	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA130-25-L
32	0...40	0...11	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	F04	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA130-32-L
40	0...40	0...11	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	F05	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,30	BA130-40-L
50	0...40	0...11	87	4xM6	25	165	16	10	82	F05	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,50	BA130-50-L
65	0...40	0...11	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	F07	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,60	BA130-65-L
80	0...40	0...11	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	F07	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,80	BA130-80-L
100	0...40	0...11	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	F10	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,10	BA130-100-L
125	0...40	0...11	159	4xM10	34	270	24	18	196	F10	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	BA130-125-L
150	0...40	0...11	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	F12	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	BA130-150-L

Wykres ciśnienie-temperatura

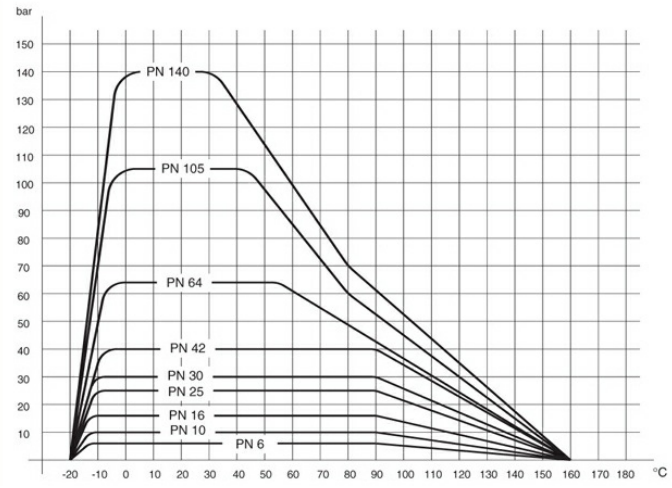

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 5
286092 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.