


## 5/2-Potni elektromagnetni ventil - predkrmiljen - NAMUR

### Serijska NM52W

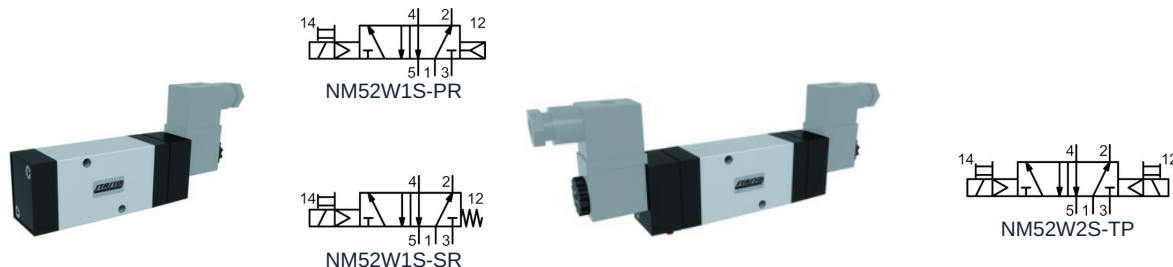

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | 5/2-potni elektromagnetni ventil predkrmiljen, Aktiviranje električno/notranji krmilni zrak, električno/vzmetno oziroma električno/električno, Ročna zasilna aktivacija |
| Priključek          | G1/4" v skladu z ISO228/1                                                                                                                                               |
| Materiali           | Telo Aluminij, Drsnik Aluminij, Pokrov Plastika, Tesnila NBR                                                                                                            |
| Način pritrditve    | prek dveh pritrdilnih vijakov po standardu NAMUR in VDI/VDE 3845                                                                                                        |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                                                                                |
| Medij               | filtriran in oljen ali neoljeni stisnjen zrak                                                                                                                           |
| Temperatura medija  | 0...+40°C                                                                                                                                                               |
| Temperatura okolice | -10...+50°C                                                                                                                                                             |

#### Električni podatki:

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip tuljave                 | Tip C001 (Standardna tuljava), širina konektorja 22mm<br>Tip EPC (ATEX tuljava)                                               |
| Električni priključek       | Vtičnica naprave po industrijski obliki B kabelski vhod M16x1,5; Tip tuljave EPC s 3 m kablom (glejte lasten podatkovni list) |
| Standardna napetost         | 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz                                                                        |
| Posebne napetosti           | 115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo                                                                                              |
| Dovoljeno nihanje napetosti | ± 10%                                                                                                                         |
| Poraba moči                 | glej tabelo "Magnetna tuljava"                                                                                                |
| Delovni cikel               | 100 % delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)                                                                                |
| Stopnja zaščite             | IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)                       |


#### Opombe:

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka<br>CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Tipski ključ


| NM52W1S- SR                         | C001-                   | 230V/50-60Hz |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| PR električno/notranji krmilni zrak | C001 Standardna tuljava | 230V/50-60Hz |
| SR električno/vzmetno               | EPCATEX tuljava         | 115V/50-60Hz |
|                                     |                         | 24V/50-60Hz  |
|                                     |                         | 24VDC        |
|                                     |                         | 12VDC        |

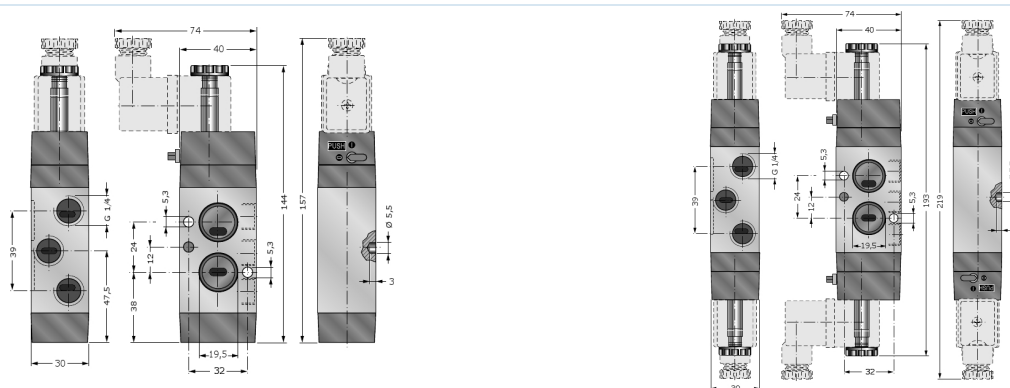

| Nazivni premer<br>DN [mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Pretok<br>[l/min] * | Tip        |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 8                         | 2,5-10                  | 1080                | NM52W1S-SR |
| 8                         | 2,5-10                  | 1080                | NM52W1S-PR |
| 8                         | 1,5-10                  | 1080                | NM52W2S-TP |

\*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

## Diagram pretoka

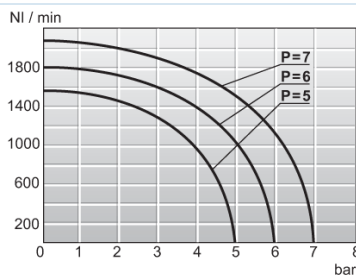

## Preklopni čas, nazivna maks. frekvenca

| Preklopni čas [ms] |             |                 |             |                 |             |                 |             | nazivna maks. frekvenca [Hz] |    |            |    |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|----|------------|----|
| NM52W1S-SR         |             |                 |             | NM52W1S-PR      |             |                 |             | NM52W1S-SR                   |    | NM52W1S-PR |    |
| AC<br>VKLOPENJE    | AC<br>IZPUH | DC<br>VKLOPENJE | DC<br>IZPUH | AC<br>VKLOPENJE | AC<br>IZPUH | DC<br>VKLOPENJE | DC<br>IZPUH | AC                           | DC | AC         | DC |
| 19                 | 35          | 21              | 46          | 18              | 33          | 21              | 44          | 11                           | 11 | 16         | 13 |

| Preklopni čas [ms] |             |                 |             | nazivna maks. frekvenca [Hz] |    |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|----|
| NM52W2S-TP         |             |                 |             | NM52W2S-TP                   |    |
| AC<br>VKLOPENJE    | AC<br>IZPUH | DC<br>VKLOPENJE | DC<br>IZPUH | AC                           | DC |
| 11                 | 11          | 14              | 14          | 27                           | 21 |

Različica 11

138317 / Ustvarjeno 2026/39 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Magnetne tuljave
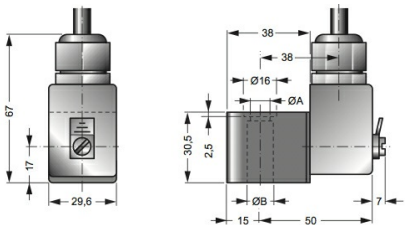
|                                                                                   |                                                                                   | Napetost            | Stopnja zaščite                                                     | Poraba moči pri 20°C | Tip      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|  |  | 24VDC / 48V/50-60Hz | IP65                                                                | 3W/5VA               | C001-03  |
|                                                                                   |                                                                                   | 24V/50-60Hz / 12VDC |                                                                     | 5VA/3W               | C001-04  |
|                                                                                   |                                                                                   | 230V/50-60Hz        |                                                                     | 5VA                  | C001-22  |
|                                                                                   |                                                                                   | 115V/50-60Hz        |                                                                     | 5VA                  | C001-23  |
|  |  | 24VDC               | Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb<br>Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C<br>IP66 Db | 3,0W                 | EPC02400 |
|                                                                                   |                                                                                   | 24V/50-60Hz         |                                                                     | 3,2W                 | EPC02450 |
|                                                                                   |                                                                                   | 110V/50-60Hz        |                                                                     | 3,2W                 | EPC11050 |
|                                                                                   |                                                                                   | 230V/50-60Hz        |                                                                     | 3,2W                 | EPC23050 |
|                                                                                   |                                                                                   |                     |                                                                     |                      |          |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2- 5/2- potni ventili - NAMUR / 5/2-potni ventili serija NM

Različica 11

138317 / Ustvarjeno 2026/39 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

