
Partnership. With Guarantee.


Škrticí zpětný ventil s blokováním
Série MV21U





Konstrukční provedení	Jehlový ventil, Bloková konstrukce
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru,volný průtok v opačném směru, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1
Materiál	Těleso Eloxovaný hliník, Škrticí ventil Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	0...10bar
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Upevnění na stěnu pomocí otvorů ve ventilovém tělese
Montážní poloha	libovolně


Rozměry

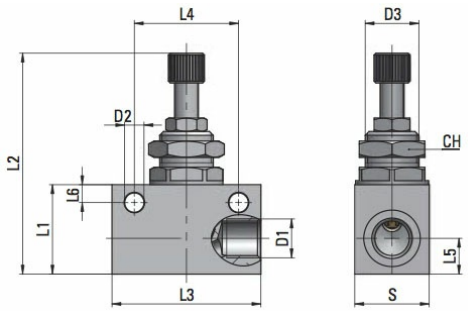

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokový diagramm

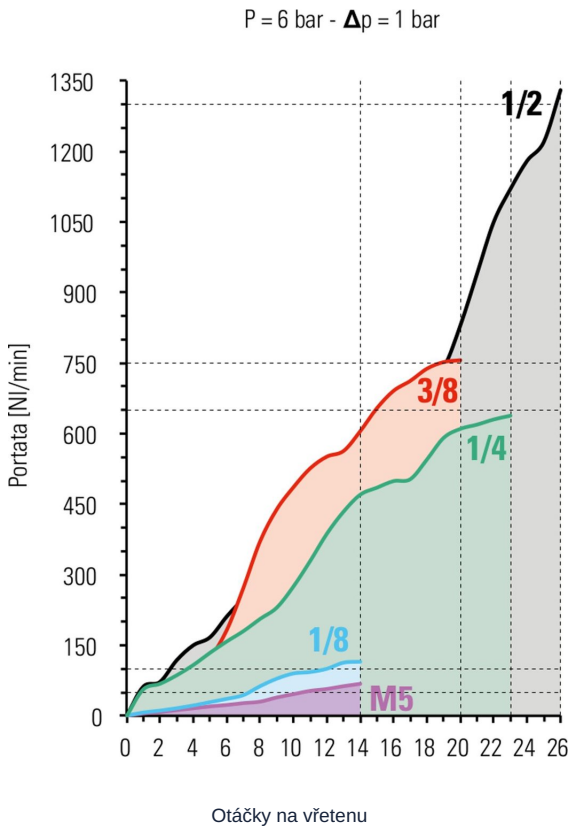

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG