Partnership. With Guarantee.


Regulátor tlaku
Série PR64



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, NSF-certifikováno, bez sekundárního odvětrání
Funkce	Regulace sekundárního tlaku Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku zabezpečen proti manipulaci..
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny Grivory GV-5 FWA, Vnitřní díly Nerezová ocel 1.4404, Pružina nerezová ocel 1.4310, Membrána EPDM-FDA
Médium/Oblast použití	neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály Pitná voda, Nápojová zařízení
Teplota média	4...+60°C
Teplota okolí	0...+60°C
Vstupní tlak	max. 15bar
Regulovaný tlak	viz tabulka
Tolerance Regulovaný tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Speciální provedení	kyslíkové provedení

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

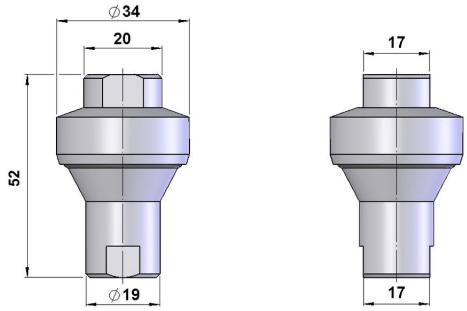

Připojení	Regulovaný tlak [bar]	Průtok Voda* [l/min]	Hmotnost [g]	Typ
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Průtok při Δp=0,8bar				

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG