Partnership. With Guarantee.


Druckregler
Serie PR64



Bauart	Membrandruckregler, Druck fix eingestellt, NSF-geprüft, ohne Sekundärentlüftung
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes Da der Druck werksseitig eingestellt wird, ist dieser Druckregler manipulationssicher.
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Polyamid glasfaserverstärkt Grivory GV-5 FWA, Innenteile Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Membrane EPDM-FDA
Medium/Einsatzbereich	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen Trinkwasser, Getränkeanlagen
Mediumstemperatur	4...+60°C
Umgebungstemperatur	0...+60°C
Eingangsdruck	max. 15bar
Regeldruck	siehe Tabelle
Toleranz Regeldruck	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Sonderausführungen	Sauerstoffausführung

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung

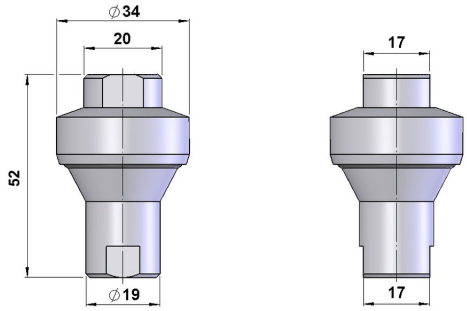

Anschluss	Regeldruck [bar]	Durchfluss Wasser* [l/min]	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Durchfluss bei Δp=0,8bar				

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG