Partnership. With Guarantee.


Regulator ciśnienia
Seria PR64



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia, Stałe ciśnienie ustawione, Zatwierdzone przez NSF, bez odpowietrzenia wtórnego
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją..
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym Grivory GV-5 FWA, Części wewnętrzne Stal nierdzewna 1.4404, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Medium/Zakres zastosowania	neutralne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały Woda pitna, Instalacje napojowe
Temperatura medium	4...+60°C
Temperatura otoczenia	0...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 15bar
Ciśnienie regulowane	patrz tabela
Tolerancja Ciśnienie regulowane	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Wykonania specjalne	Wersja do tlenu

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

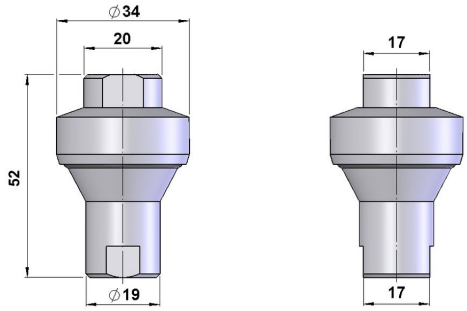

Przyłącze	Ciśnienie regulowane [bar]	Przepływ Woda* [l/min]	Masa [g]	Typ
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Przepływ przy Δp=0,8bar				

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.