Partnership. With Guarantee.


Regulator tlaka
Serija PR64



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, NSF-preverjeno, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi..
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni Grivory GV-5 FWA, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4404, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Medij/Področje uporabe	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov Pitna voda, naprave za pijače
Temperatura medija	4...+60°C
Temperatura okolice	0...+60°C
Vhodni tlak	maks. 15bar
Regulacijski tlak	glej tabelo
Toleranca Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Montaža v cevovodnem sistemu
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Posebne izvedbe	izvedba za kisik

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

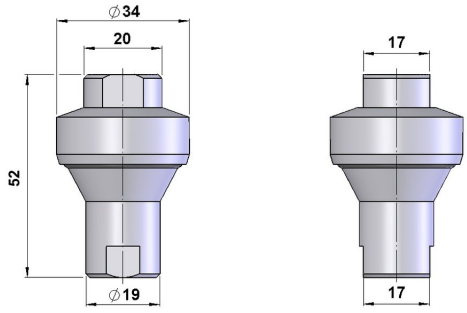

Priključek	Regulacijski tlak [bar]	Pretok Voda* [l/min]	Teža [g]	Tip
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Pretok pri Δp=0,8bar				

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb