
Vícenásobná spojka
Série C0MC



Konstrukční provedení	Vícenásobná spojka, oboustranně uzavírající
Připojení	Zásuvné šroubení 6mm resp. 8mm
Materiály	Těleso vysoce výkonný plast vyztužený skelnými vlákny, Těsnění NBR, Pojistné kroužky ocelové, Zásuvné šroubení, mosaz poniklovaná
doporučené Materiály hadic	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyethylen (PE)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
max. provozní tlak	7bar

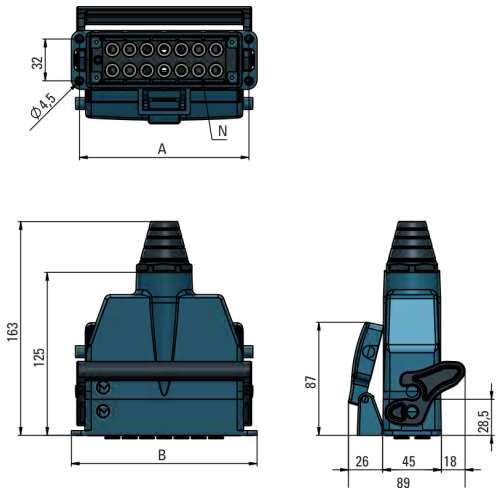

Průměr hadice [mm]	N Počet spojek	A	B	Hmotnost [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG