
Multikupplung
Serie C0MC



Bauart	Multikupplung, beidseitig absperrend
Anschluss	Steckverschraubungen 6mm bzw. 8mm
Werkstoffe	Gehäuse glasfaserverstärkter Hochleistungs-Kunststoff, Dichtungen NBR, Seegerringe Stahl, Steckverschraubungen Messing vernickelt
empfohlene Schlauchwerkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU/PU), Polyäthylen (PE)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+70°C
max. Betriebsdruck	7bar

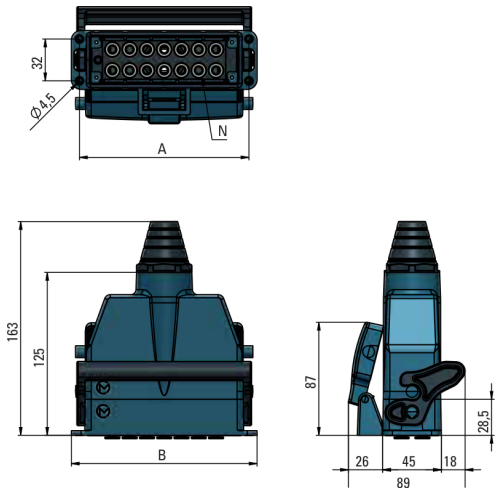

Schlauchdurchmesser [mm]	N Kupplungsanzahl	A	B	Gewicht [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 10
138578 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG