
Złącze wielokrotne
Seria C0MC



Konstrukcja	Złącze wielokrotne, obustronnie odcinający po obu stronach
Przyłącze	Złączki wtykowe 6mm wzgl. 8mm
Materiały	Obudowa wysokowydajne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienia NBR, Pierścienie osadcze stalowe, Wtykowe złączki skręcane mosiądz niklowany
zalecane Materiały węży	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietylen (PE)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
maks. ciśnienie robocze	7bar

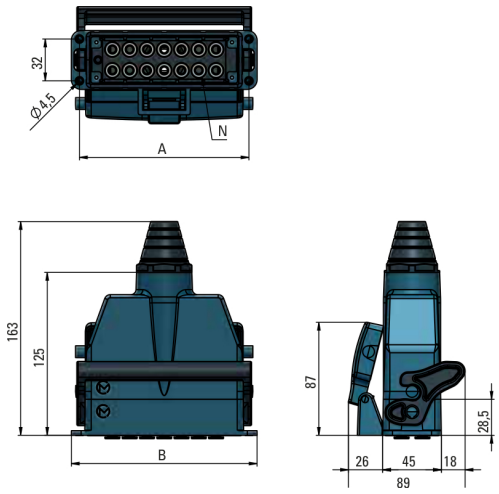

Średnica węża [mm]	N Liczba sprzęgieł	A	B	Masa [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 11
138578 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.