













Partnership. With Guarantee.

3-Utas acél karimás gömbcsapok
Sorozat BA310, BA311



Kivitel	Háromutas golyóscsap -val/-vel úszó golyó, Kiegyenlítő furat, teljes átömlés, háromrétegű tömítéssel ellátott, nem átfedésmentes
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN15...DN100 EN1092-1 szerint PN16
Anyagok	Acél ház, Golyó rozsdamentes acél 1.4401, PTFE-grafittal erősített golyóstömítés, Orsótömítés PTFE, O-gyűrűk FKM, Kézikar acél, műanyag bevonattal
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-10...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10^{-3} Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő; ATEX II 2G/D c T3
Különleges kivitelek	magasabb közeg-hőmérsékletek kérésre


Kapcsolási rajz

BA311				BA310		
Kapcsolási mód 01	Kapcsolási mód 02	Kapcsolási mód 03	Kapcsolási mód 04	Kapcsolási mód 05	Kapcsolási mód 06	Kapcsolási mód 07
Pozíció 1						
						
Pozíció 2						
						

A fogantyúk egyenként 90°-kal áthelyezhetők. A központi rögzítőcsavarok eltávolítása után a orsó felső oldalán láthatóvá válik a bemarás, amely a golyó helyzetét jelzi, és amelyből a csaptípus is felismerhető.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Abmessungen

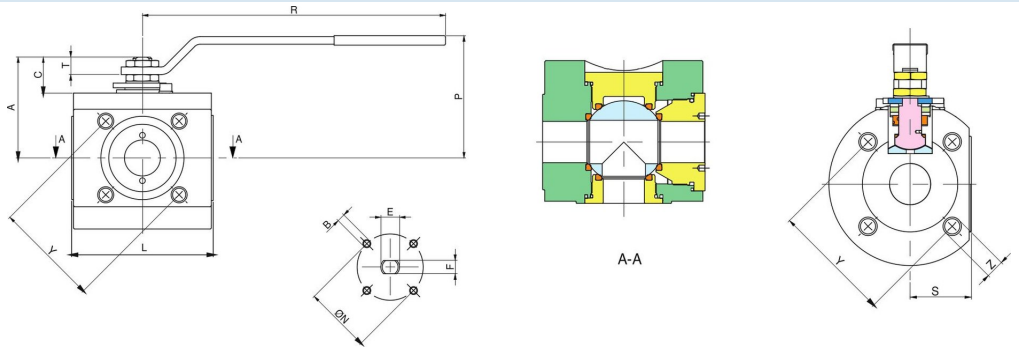

Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus T-furat	Típus L-furat
15	16	7,6	3,7	BA311-15-L-A	BA310-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA311-20-L-A	BA310-20-L-A
25	16	21,1	7	BA311-25-L-A	BA310-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA311-32-L-A	BA310-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA311-40-L-A	BA310-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA311-50-L-A	BA310-50-L-A
65	16	138,4	37	BA311-65-L-A	BA310-65-L-A
80	16	220,1	60	BA311-80-L-A	BA310-80-L-A
100	16	381,1	95	BA311-100-L-A	BA310-100-L-A

Nyomás-hőmérséklet diagramm

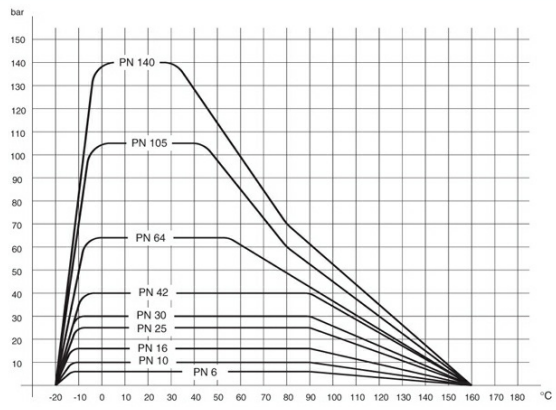

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.