


Nepovratni ventil Serija CH021



Konstrukcija	Nepovratni ventil, Međufriansna izvedba, Građevinska dužina prema DIN EN558-1-R49
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Oblik prirubnice	PN10/16 (bez potpornog prstena PN6, ANSI150)
Materijali	Kučiste, Ventilska ploča, Zaptivka PTFE, Opruga Hastelloy C4, Potporni prsten Nerđajući čelik 1.4301 (nije u kontaktu s medijumom)
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+180°C
Radni pritisak	maks. 6bar do temperature medijuma 150°C, dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno ili vertikalno
Specijalne izvedbe	Opruga Nerđajući čelik PTFE-presvučeno, drugi pritisci otvaranja

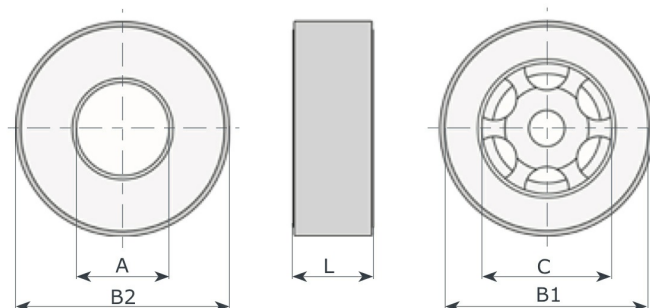


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Pritisci otvaranja u [mbar]

Smer protoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikalno odozdo nagore	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	horizontalno	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	vertikalno od gore prema dole	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Dijagram pritisak-temperatura:

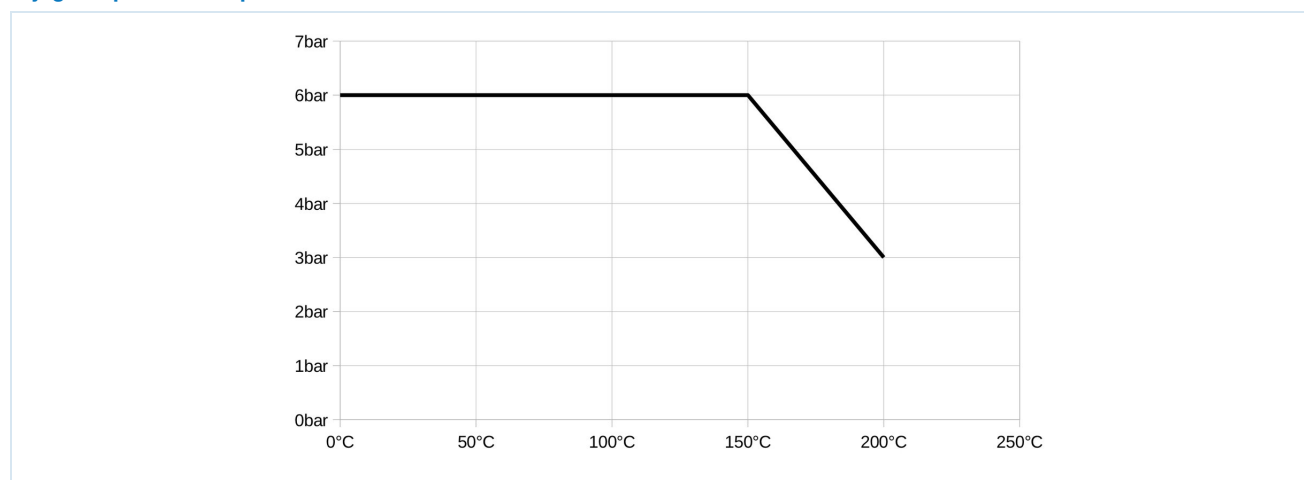

Karakteristika pada pritiska za vodu:

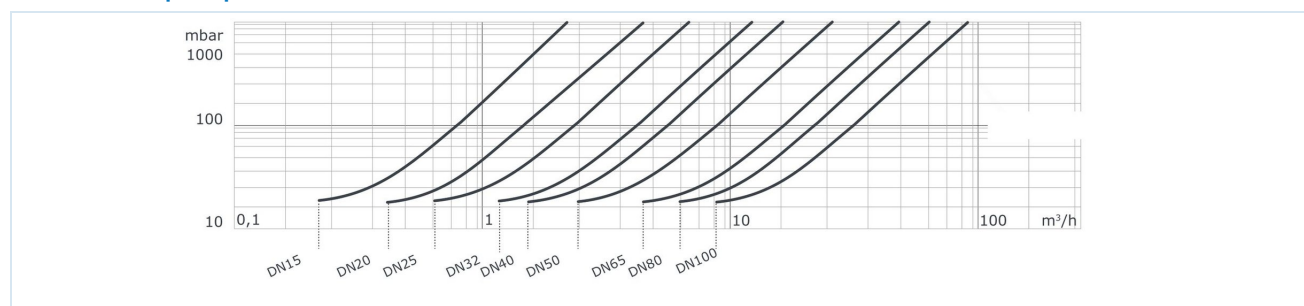

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / nepovratni ventil serije CH021

Verzija 5

260726 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

