


Nepovratni ventil Serija CH021



Konstrukcija	Nepovratni ventil, Vmesna prirobnicična izvedba, Vgradna dolžina ustrezno DIN EN558-1-R49
Priključek	Prirobnice DN15...DN100 v skladu z EN1092
prirobnicična oblika	PN10/16 (brez podpornega obroča PN6, ANSI150)
Materiali	Ohišje, Ventilska plošča, Tesnilo PTFE, Vzmet Hastelloy C4, Podporni obroč Nerjavno jeklo 1.4301 (ne v stiku z medijem)
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+180°C
Obratovalni tlak	maks. 6bar do temperature medija 150°C, dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno ali navpično
Posebne izvedbe	Vzmet Nerjavno jeklo prevlečeno s PTFE, drugi tlaki odpiranja

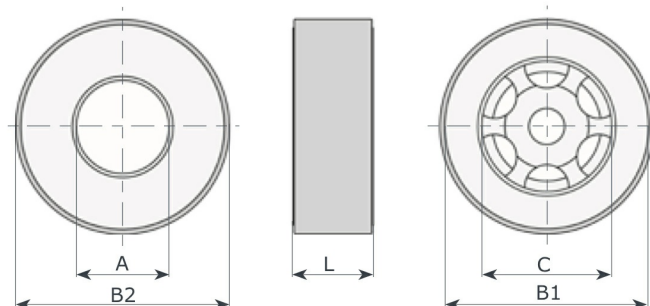


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Odpiralni tlaki v [mbar]

Smer pretoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	navpično od spodaj navzgor	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vodoravno	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	navpično od zgoraj navzdol	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Diagram tlaka in temperature:

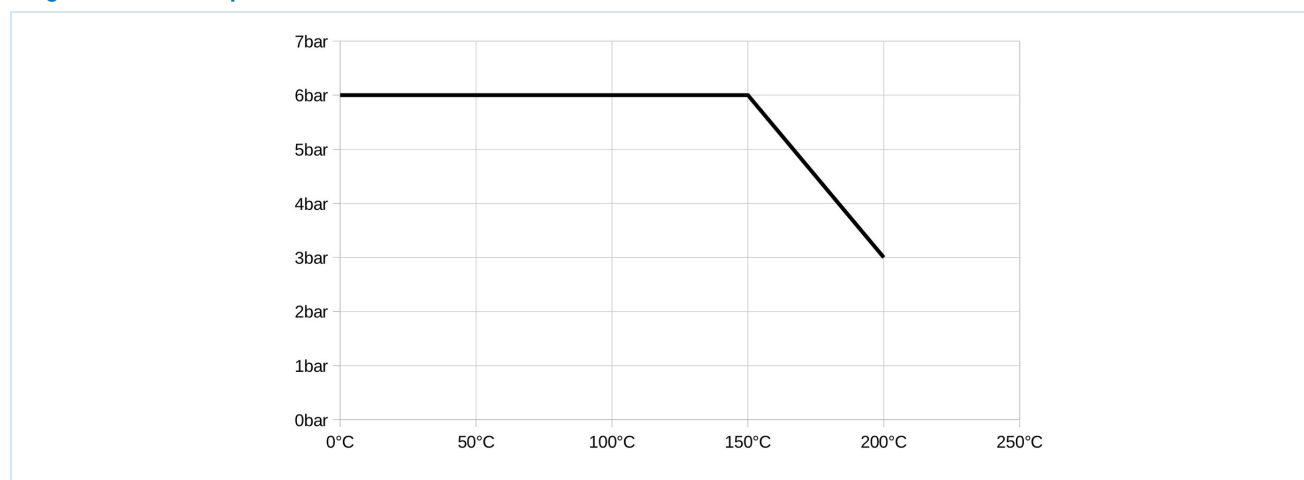

Krivulja padca tlaka za vodo:

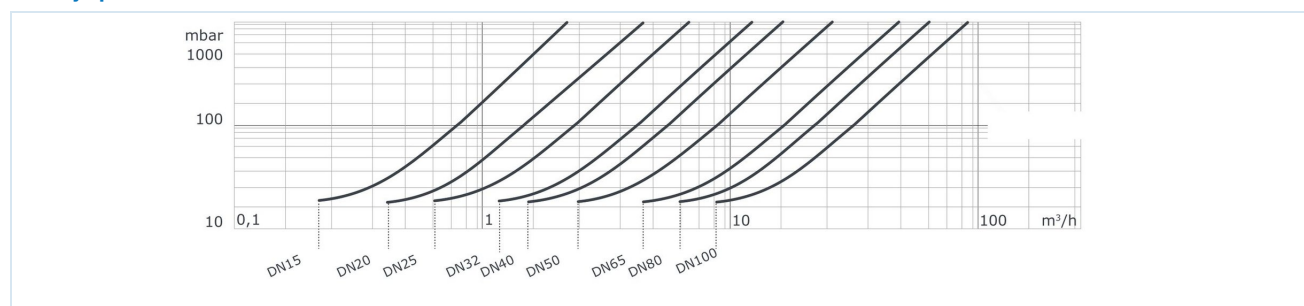

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Protipovratni ventil serija CH021

Različica 4

260726 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

