

Partnership. With Guarantee.

Třídílné kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA034, BA146

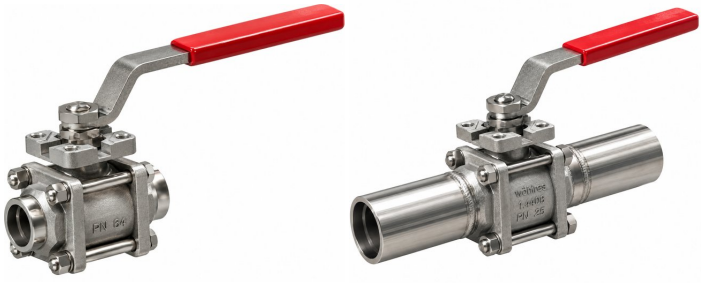


Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Kompenzační otvor
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	BA034 Navařovací konce DN10...DN100 podle DIN 3239, BA146 dlouhé navařovací konce
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění PTFE vyztužené skelnými vlákny, Těsnění vřetena PTFE/FKM Ruční páka: DN10...DN50 Nerezová ocel 1.4016 plastifikovaný, DN65...DN100 Ocel plastifikovaný Táhla a matice: DN10...DN50 Nerezová ocel 1.4301, DN65...DN100 Pozinkovaná ocel
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	TA-vzduch
Speciální provedení	antistatické provedení ATEX II 2G/D c T3, těsnění s minimálním mrtvým prostorem, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

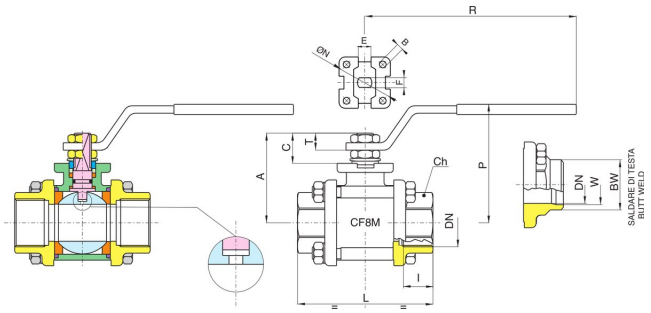


BA146



Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ	Typ
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA034-10-L	BA146-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA034-15-L	BA146-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA034-20-L	BA146-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA034-25-L	BA146-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA034-32-L	BA146-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA034-40-L	BA146-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA034-50-L	BA146-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA034-65-L	BA146-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA034-80-L	BA146-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA034-100-L	BA146-100-L
U provedení ATEX se typ na konci doplňuje o -A.																		

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlakově-teplotní diagram

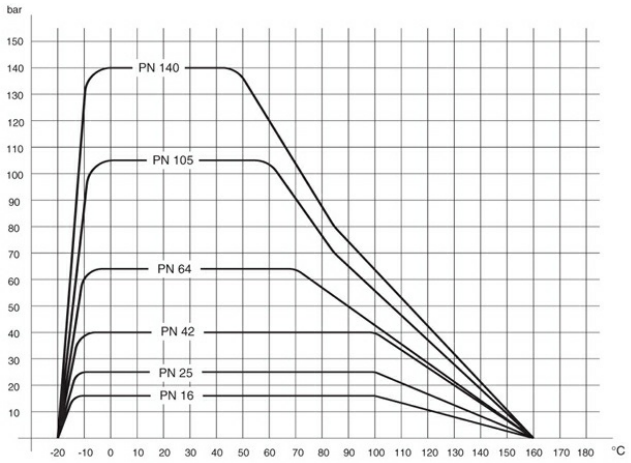

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG