


Končno stikalo za Zaporni zasun Tip MSU


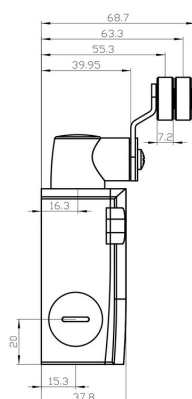
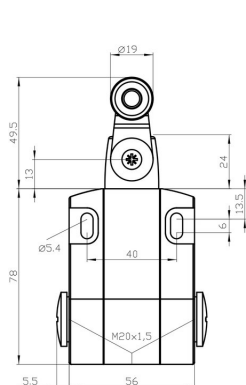
MSU01A
mehanskoMSU02/MSU05
induktivnoMSU03
induktivnoMSU04
induktivno

Karakteristične vrednosti

Tip stikala	Konstrukcija	Napajalna napetost oziroma Preklopna napetost	Stopnja zaščite	Preklopni tok		Temperatura okolice [°C]	LED	Tip
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Normalno odprt (NO) / Zapiralni ventil, mehansko	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télemecanique XS618B1MAL2	2-žilni, zaščiten pred napačno polariteto, brez zaščita pred kratkim stikom, Zapiralni ventil, induktivno	24...240V AC ali DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	rumena	MSU02
IFM IGS208	3-žilni ali 2-žilni, Zapiralni ventil, induktivno	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	rumena	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Normalno odprt (NO), induktivno	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	rumena	MSU04
IFM IG0011	2-žilni, zaščiten pred napačno polariteto, brez zaščita pred kratkim stikom, Zapiralni ventil, induktivno	20...250V AC ali DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	rumena	MSU05

*Pozor: Namur senzorji morajo biti priključeni na zunanje stikalne ojačevalnike, ki spremembo stanja (spremembo toka) pretvorijo v stikalni signal.

Dimenzije








MSU01A

MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Navoj	Širina ključa [mm]	Dolžina kabla [m]	Tip
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05



Priključna skica

 MSU01A	 MSU02/MSU05	 MSU03 2-žilni
 MSU03 3-žilni	 MSU04	
1 = rjava, 2 = modra, 3 = črna		

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski / Dodatna oprema / električni kazalnik pozicije serija MSU

Različica 8

149035 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

