Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia do pistoletów przedmuchowych Seria PR92





Konstrukcja	Regulator ciśnienia tłokowy, Stałe ciśnienie ustawione, bez wtórnego odpowietrzania
Funkcja	Ten regulator ciśnienia jest montowany bezpośrednio na pistolecie do przedmuchu, aby zasilać go dokładnie wymaganym ciśnieniem.. Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją.. Właściwe ciśnienie na odbiorniku zwiększa żywotność i obniża koszty energii.
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz, Części wewnętrzne Stal nierdzewna/Mosiądz/Stal, O-ring NBR
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	-20...+60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12bar
Ciśnienie regulowane	patrz tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	Gwint NPT

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

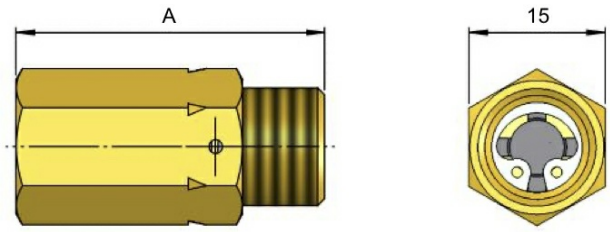

Przyłącze	Ciśnienie regulowane [bar]	Tolerancja Ciśnienie regulowane [bar]	Przepływ* [Nl/min]	A	Masa [g]	Typ
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 12bar i spadku ciśnienia 0,5bar

Przykład zastosowania

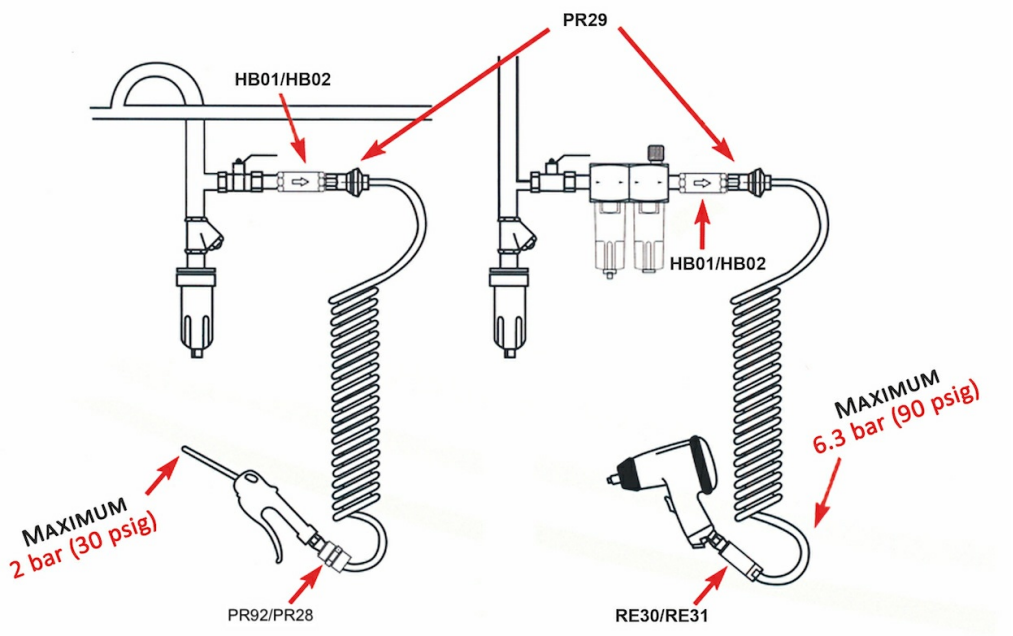

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych