Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka za pihalne pištole
Serija PR92





Konstrukcija	Batni regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Ta regulator tlaka se montira neposredno na pihalno pištolo, da jo oskrbuje z natančno potrebnim tlakom.. Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi.. Pravilen tlak pri porabniku podaljša življenjsko dobo in zniža stroške energije.
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Telo Medenina, Notranji deli Nerjavno jeklo/Medenina/jeklo, O-tesnilo NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	-20...+60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	maks. 12bar
Regulacijski tlak	glej tabelo
Smer pretoka	je označeno s puščico
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Navoj NPT

Mere risbe

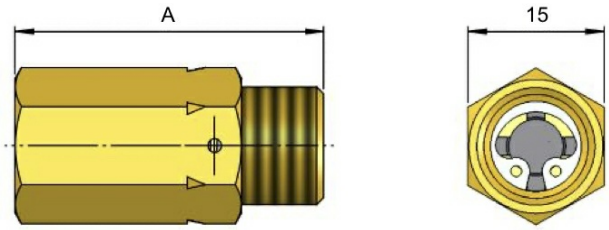

Priključek	Regulacijski tlak [bar]	Toleranca Regulacijski tlak [bar]	Pretok* [Nl/min]	A	Teža [g]	Tip
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Pretok pri vstopnem tlaku 12bar in padcu tlaka 0,5bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Primer uporabe

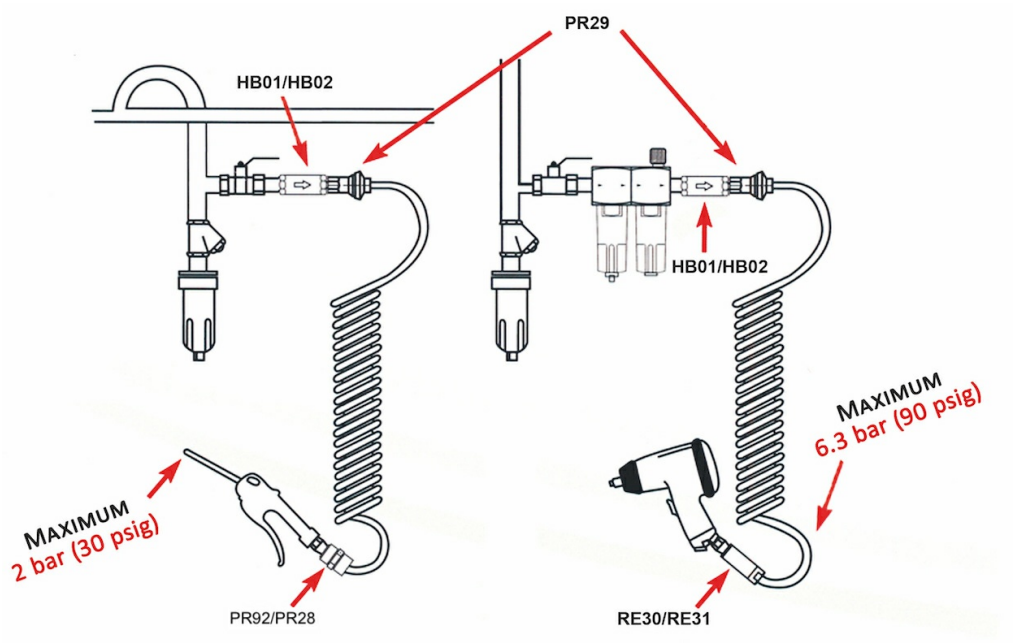

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO Automation KG