




Partnership. With Guarantee.

3-Putni prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA046, BA047

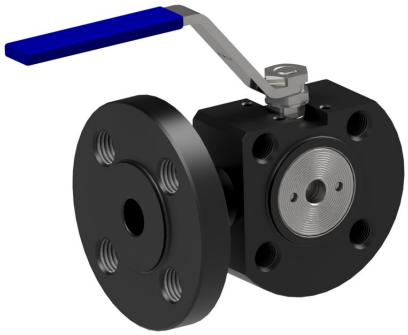


Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plutajuća kugla, redukovani prolaz, dvostruko zaptivno, nije bez preklapanja, Ulaz pritiska samo napred
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16
Materijali	Kućište čelik, Kugla nerđajući čelik 1.4301, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prstenovi FKM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene sa parom preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-10...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Prirubnice ANSI150 na zahtev

Šema preklapanja

BA047		BA046
Način preklapanja 01	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05
Pozicija 1		
		
Pozicija 2		
		

Ručice se mogu pojedinačno premestiti za 90°. Nakon uklanjanja centralnih pričvrsnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljivo udubljenje koje označava položaj kugle i iz kojeg se takođe može prepoznati tip slavine.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

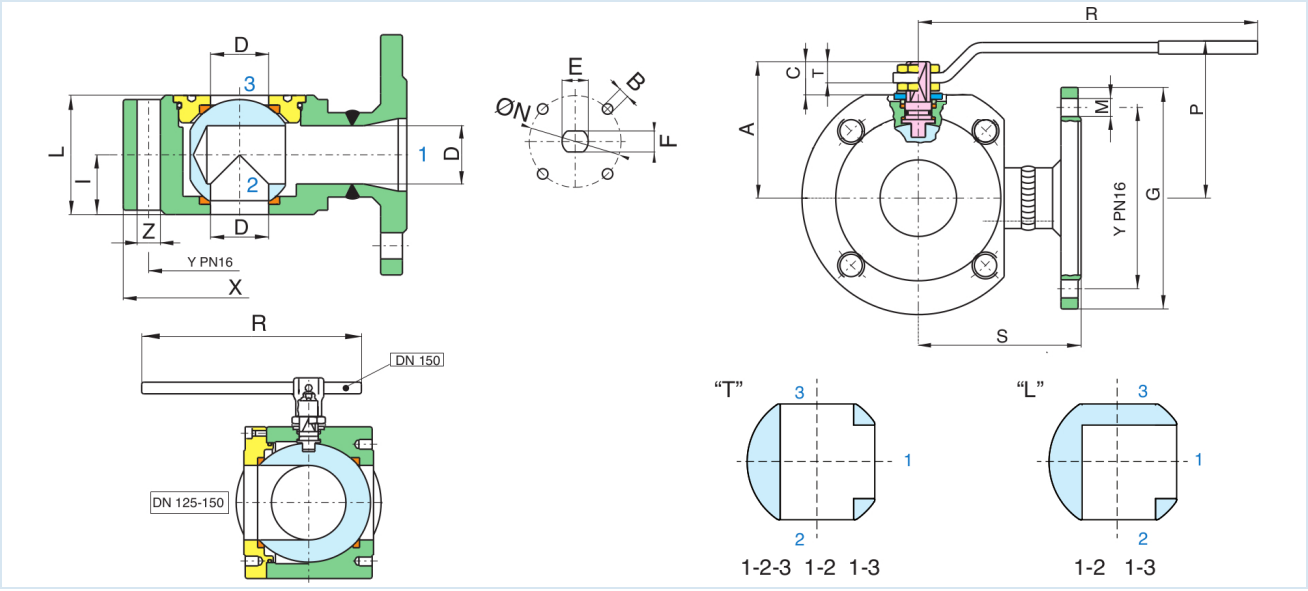

Nazivni prečnik DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	T	X	Y	Z
15	47	4 x M5	15,5	10	10	7	95	20	40	4 x Ø14	32	64,5	131,5	76	9	89	65	4 x M12
20	49,5	4 x M5	13,5	15	10	7	105	20	40	4 x Ø14	32	67	131,5	82	9	99	75	4 x M12
25	59	4 x M5	18	20	12	8	115	23	46	4 x Ø14	42	79	174,5	86	12,5	109	85	4 x M12
32	64	4 x M5	15,5	25	12	8	140	29	58	4 x Ø18	42	84	250,5	105	11,5	130	100	4 x M16
40	78	4 x M6	24,5	32	16	10	150	35,5	71	4 x Ø18	50	102,5	250,5	110	13	140	110	4 x M16
50	85	4 x M6	25	40	16	10	165	41	82	4 x Ø18	50	109	321,5	115	13,5	160	125	4 x M16
65	104,5	4 x M8	28	50,2	20	14	185	53	106	4 x Ø18	70	128	321,5	125	18	180	145	4 x M16
80	113	4 x M8	28	64	20	14	200	61	122	8 x Ø18	70	136,5	381,5	150	18	200	160	8 x M16
100	136	4 x M10	34,5	76	24	18	220	76	152	8 x Ø18	102	155,5	381,5	159	22	220	180	8 x M16
125	159	4 x M10	34,5	100	24	18	250	98	196	8 x Ø18	102	178,5	381,5	190	22	250	210	8 x M16
150	201	4 x M12	49	125	42	30	285	116	242	8 x Ø22	125	252	700	210	29	306	240	8 x M20

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Tip T-provrtina	Tip L-provrtina
15	16	2,8	2,13	BA047-15-L	BA046-15-L
20	16	5,2	2,78	BA047-20-L	BA046-20-L
25	16	9,2	3,70	BA047-25-L	BA046-25-L
32	16	14,4	6,05	BA047-32-L	BA046-32-L
40	16	25,9	8,31	BA047-40-L	BA046-40-L
50	16	40,4	12,40	BA047-50-L	BA046-50-L
65	16	63,2	19,55	BA047-65-L	BA046-65-L
80	16	115,8	28,70	BA047-80-L	BA046-80-L
100	16	163,2	39,65	BA047-100-L	BA046-100-L
125	16	282,6	63,0	BA047-125-L	BA046-125-L
150	16	441,6	108,0	BA047-150-L	BA046-150-L
Kod ATEX izvedbi, oznaka tipa se na kraju dopunjuje sa -A.					

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.