
Partnership. With Guarantee.


# Ruční uzavírací ventil 1/4"
# Typ MBA01-14






| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ruční uzavírací ventil, 3/2cestný, uzamykatelný, s odvzdušněním |
| Funkce | k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení |
| Připojení | G1/4" podle ISO228/1 |
| Odvzdušňovací přípojka | G1/8" podle ISO228/1 |
| Materiály | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz |
| Médium | filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch |
| Teplota média | +5...+50°C |
| Teplota okolí | +5...+50°C |
| Vstupní tlak | max. 16 bar |
| Směr průtoku | je označeno šipkou |
| Způsob upevnění | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž |
| Montážní poloha | libovolně |
| Rozsah dodávky | Ventil, Visací zámek, Tlumič hluku |

## Rozměry

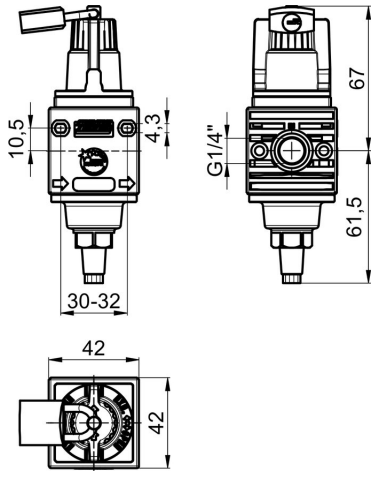



Hmotnost 0,15 kg



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Průtokový diagramm

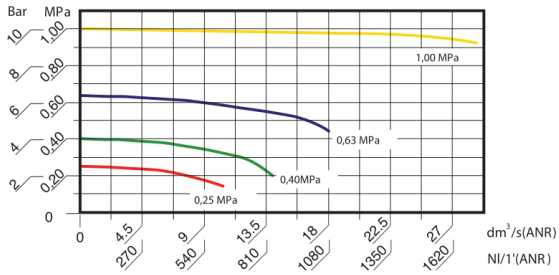


Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG