
Partnership. With Guarantee.


Prirobni krogelni ventili iz jekla
Serija BA115

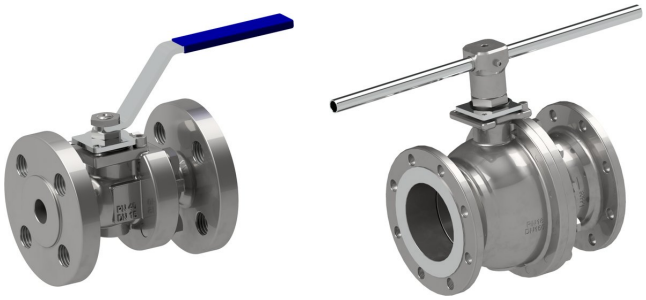

Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla (DN200 ležajna krogla), polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, z zaporno napravo
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN65...DN200 v skladu z EN1092-1, PN40
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R27
Materiali	Ohišje jeklo Krogla nerjavno jeklo 1.4301, Krogelno tesnilo PTFE ojačano s steklenimi vlakni, Tesnilo vretena PTFE/Graphoil/FKM Ročni vzvod: DN65...DN125 jeklo plastificiran, DN150...DN200 Siva litina EN-GJL-250
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+160°C (Para maks. 180°C)
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura (Para maks. 10bar)
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2 G/D c T3, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	ANSI prirobnica, brez olja, masti in silikona za kisik


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

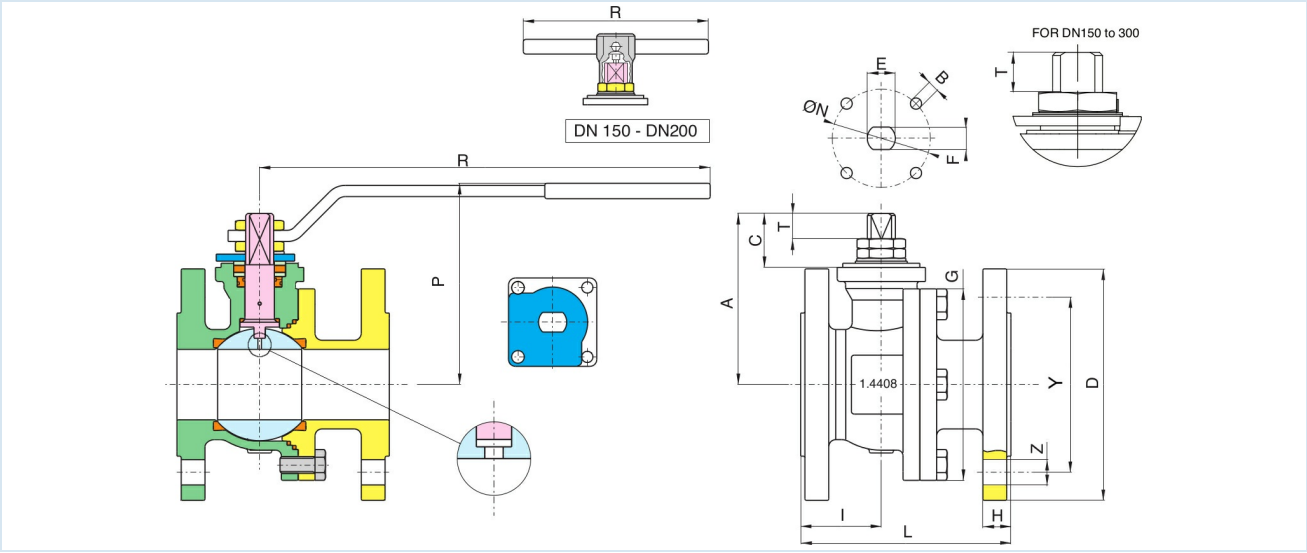

Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Diagram tlaka in temperature

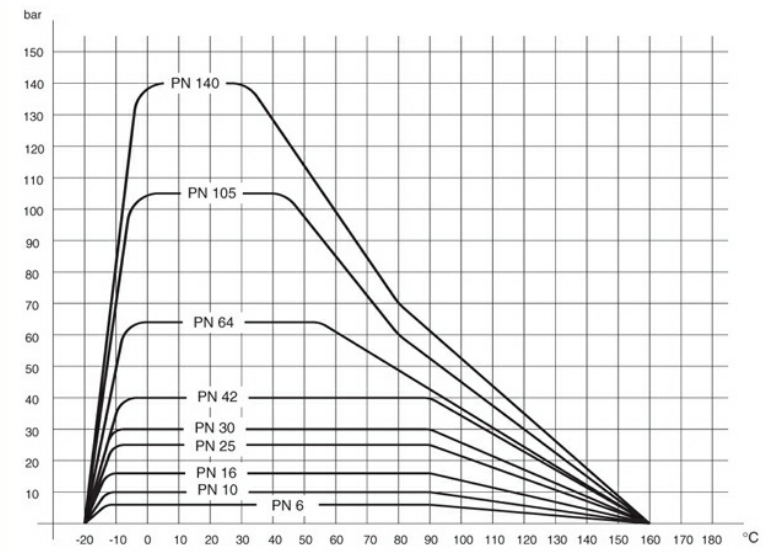

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG