
Partnership. With Guarantee.


Přírubové kulové kohouty z oceli
Série BA115

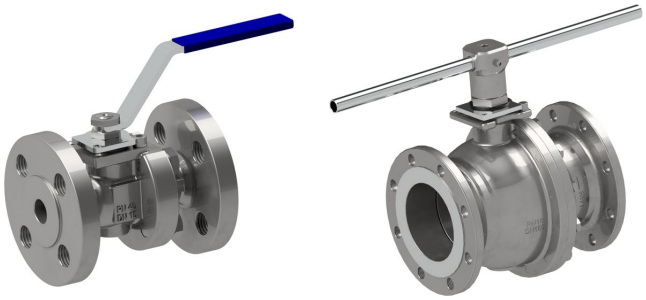

Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule (DN200 uložená koule), plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, s uzavíracím zařízením
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	Příruby DN65...DN200 podle EN1092-1, PN40
Stavební délka	podle EN558-1R27
Materiály	Těleso ocelové Koule nerezová ocel 1.4301, Kulové těsnění PTFE vyztužené skelnými vlákny, Těsnění vřetena PTFE/Graphoil/FKM Ruční páka: DN65...DN125 Ocel plastifikovaný, DN150...DN200 Šedá litina EN-GJL-250
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-10...+160°C (Pára max. 180°C)
Provozní tlak	Vakuum max. 10 $^{-3}$ Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota (Pára max. 10bar)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2 G/D c T3, Požárně bezpečné provedení, TA-Luft, SIL 3
Speciální provedení	Příruba ANSI, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

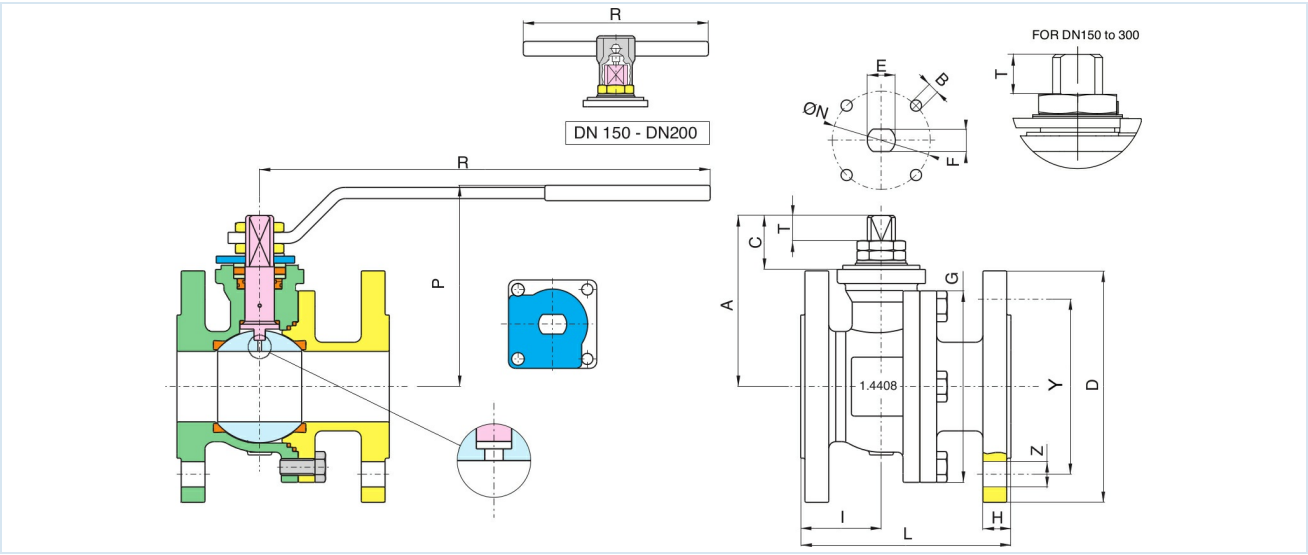

Jmenovitá světlost DN[mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Tlakově-teplotní diagram

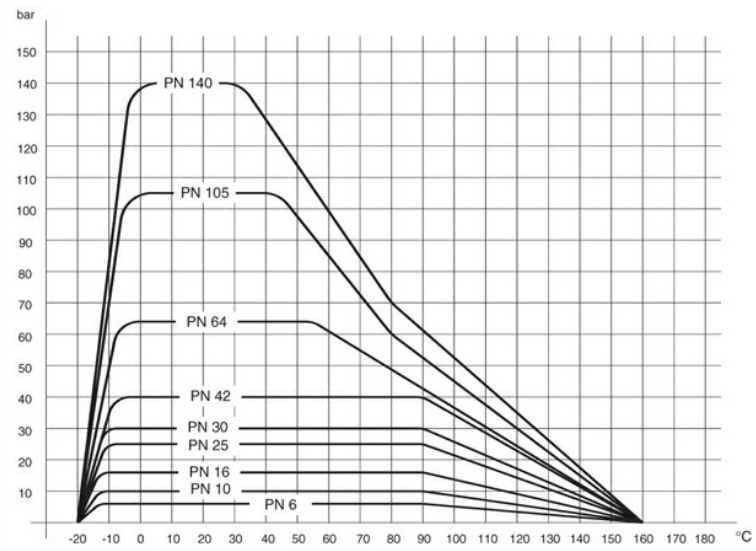

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG