
Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowe zawory kulowe ze stali
Seria BA115

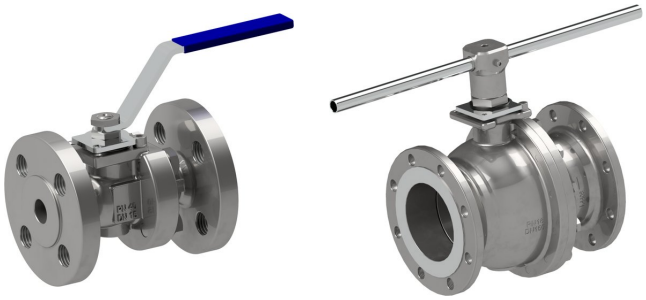

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływająca kula (DN200 łożyskowana kula), pełny przelot, wykonanie antystatyczne, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	Kołnierze DN65...DN200 wg EN1092-1, PN40
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R27
Materiały	Obudowa stalowa Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM Dźwignia ręczna: DN65...DN125 Stal plastyfikowany, DN150...DN200 Żeliwo szare EN-GJL-250
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-10...+160°C (Para wodna maks. 180°C)
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura (Para wodna maks. 10bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	Kołnierz ANSI, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

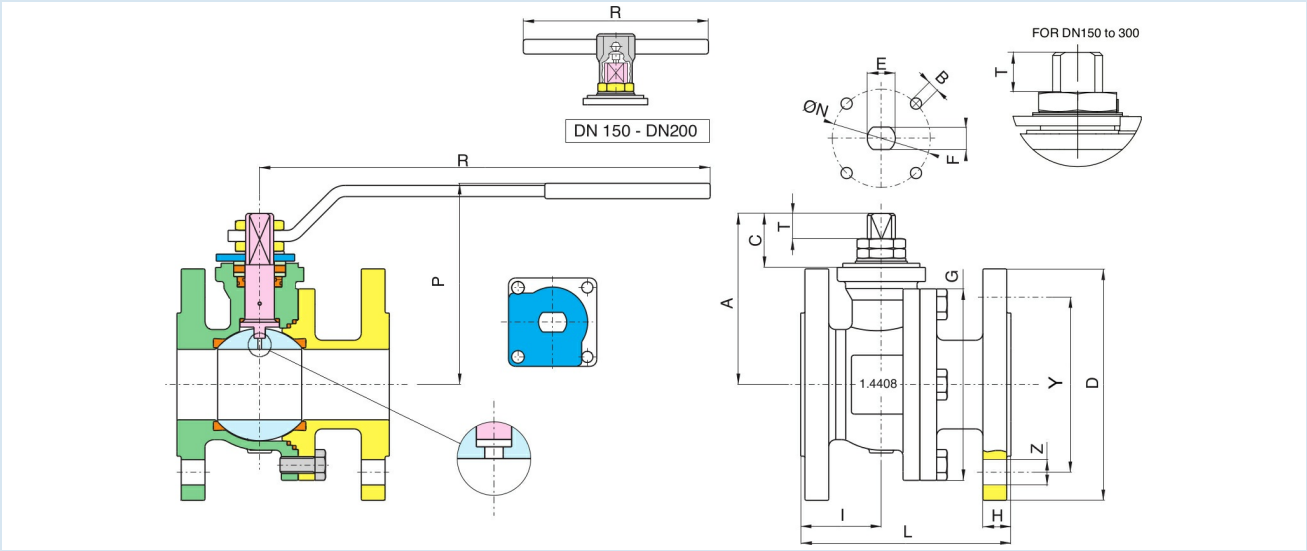

Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Wykres ciśnienie-temperatura

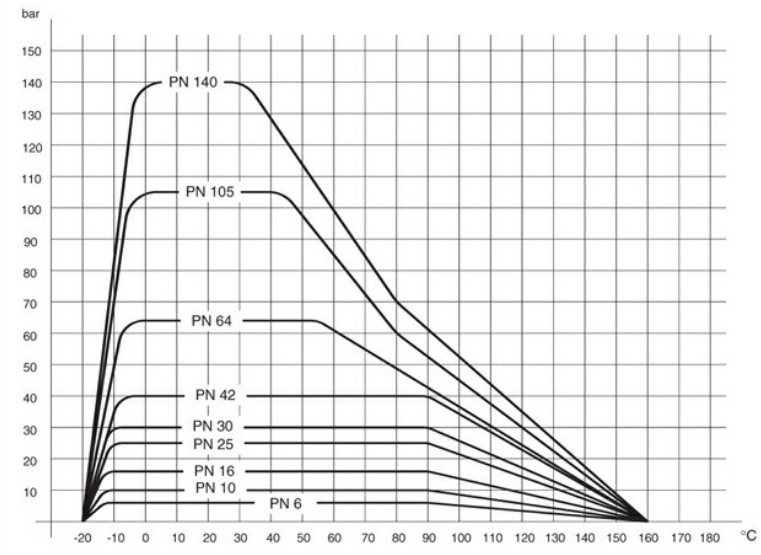

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 5
260645 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.