
Partnership. With Guarantee.

Pneumatischer Vorwahlzähler Typ PC003-5




Bauart	5-stelliger Impulszähler, addierend, Ziffernhöhe 4mm
Anschluss	Steckverschraubung für Schlauchaußendurchmesser 4mm
Medium	gefilterte und ungeölte Druckluft
Betriebstemperatur	0...+60°C
Betriebsdruck	2...8bar
Befestigungsart	Frontplatte
Einbaulage	Anzeige waagrecht
Zählfrequenz	max. 20Hz
Rückstellung	über mechanische Taste in der Frontplatte oder pneumatische Rückstellung
min. Rückstelldruck	2...8bar
Schutzart	IP40 bei ordnungsgemäß montierten Schläuchen
Impulsdauer mind.	8ms
Ausgangssignal	bei Erreichen der Vorwahl
Gewicht	136g
Anwendungshinweis	Die Zähl- und die Rückstellimpulse des Vorwahlzählers dürfen nie gleichzeitig auftreten. Die Vorwahl kann während des Betriebes verändert werden, ohne dass eine Rückstellung erforderlich ist. Die Zeit zwischen dem letzten Zählimpuls und einer pneumatischen Rückstellung muss mindestens 50ms betragen.

Maßzeichnung

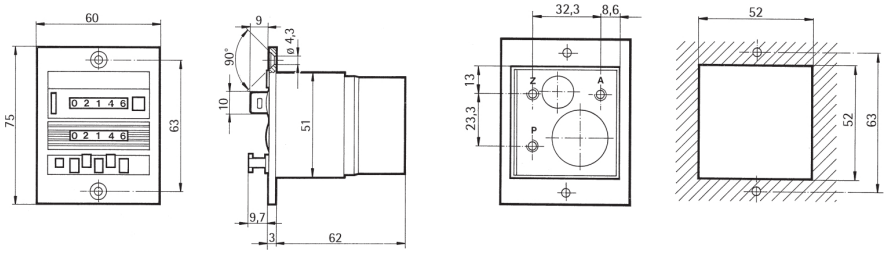

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anschlussskizze

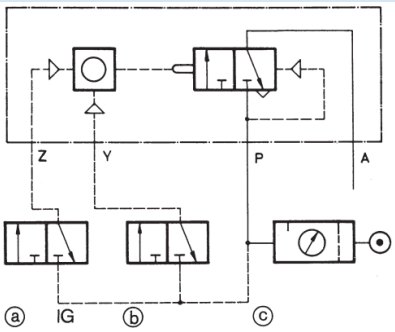



A: Ausgangssignal
P: Druckanschluss
Y: Rücksetzsignal
Z: Eingangssignal

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG