
Partnership. With Guarantee.

Pnevmatski predizbirni števec
Tip PC003-5




Konstrukcija	5-mestni impulzni števec, seštevalno, Višina številk 4mm
Priključek	Vtična spojka za zunanji premer cevi 4 mm
Medij	filtriran in neoljeni stisnjen zrak
Obratovalna temperatura	0...+60°C
Obratovalni tlak	2...8bar
Način pritrditve	Čelna plošča
Položaj vgradnje	Prikaz vodoravno
Frekvenca štetja	maks. 20Hz
Ponastavitev	preko mehanske tipke na sprednji plošči ali pnevmatska povratna nastavitev
min. povratni tlak	2...8bar
Stopnja zaščite	IP40 pri pravilno nameščenih ceveh
Trajanje impulza min.	8ms
Izhodni signal	ob dosegu prednastavitve
Teža	136g
Navodilo za uporabo	Števni in ponastavitveni impulzi predizbirnega števca se nikoli ne smejo pojaviti hkrati. Predizbiro je mogoče med obratovanjem spremeniti, ne da bi bila potrebna ponastavitev. Čas med zadnjim impulzom štetja in pnevmatsko ponastavitvijo mora znašati najmanj 50ms.

Mere risbe

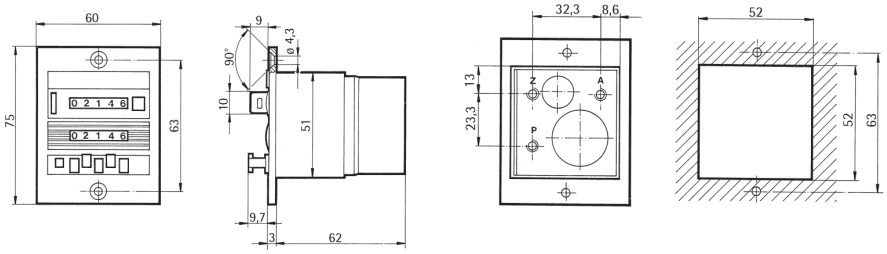

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Priključna skica

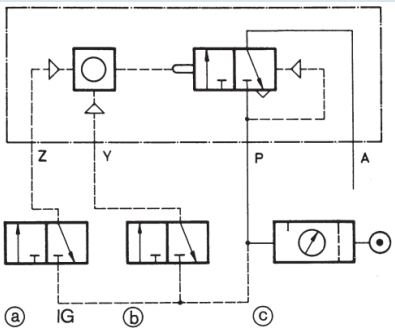



A: Izhodni signal
P: Tlačni priključek
Y: Ponastavitveni signal
Z: Vhodni signal

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov