Partnership. With Guarantee.

Tlakový a vakuový spínač
Série 901





Konstrukční provedení	Membránový tlakový spínač s přepínacím kontaktem
Připojení	G1/4" vnější závit
Materiály	Těleso Mosaz, Horní díl PVDF, Membrána NBR
Nastavení spínacího bodu	Nastavení spínacího bodu se provádí ručním kolečkem se stupnicí
Přesnost orientační stupnice	+/- 10%
Teplota média	0...+85°C
Teplota okolí	-20...+85°C
Spínací výkon AC při odporové zátěži	max. 6A/250VAC
Spínací schopnost DC při odporové zátěži	max. 2A/24VDC
Stupeň krytí	Ochranná krytka IP44, Ochranná krytka s PG šroubením IP54, Ochranná krytka se zásuvkou přístroje IP65
Oblast použití	Stlačený vzduch, Voda, neutrální plyny, neutrální oleje
Spínací cykly	1 milion spínacích cyklů
Upevnění	přes závitové připojení nebo upevňovací úhelník
Rozsah dodávky	bez ochranné krytky
Příslušenství	Montážní úhelníky a ochranné krytky IP44, IP54 a IP65
Speciální provedení	Spínací kontakt pozlacené, jiné materiály membrány, Tlumiací trysky ke snížení tlakových rázů, vyšší bezpečnost proti přetlaku

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlakový spínač

Rozsah nastavení [mbar]	Pojistka proti přetlaku [bar]	cca. Diference zpětného spínání [mbar] nenastavitelný	Hmotnost [kg]	Typ
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Rozsah nastavení [bar]	Pojistka proti přetlaku [bar]	Diference zpětného spínání [bar] nenastavitelný	Hmotnost [kg]	Typ
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuový spínač


Rozsah nastavení [mbar]	Pojistka proti přetlaku [bar]	cca. Diference zpětného spínání [mbar] nenastavitelný	Hmotnost [kg]	Typ
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Rozměry

901.6X / 901.7X






901.9X

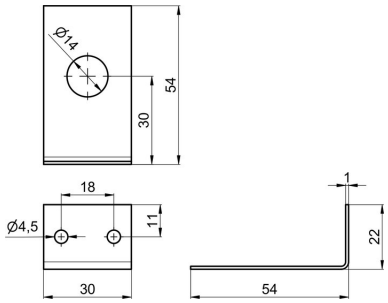


© STASTO Automation KG



Příslušenství

Ochranná krytka IP44 Typ PC-PVS01-01	Ochranná krytka s PG šroubením Typ 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Ochranná krytka se zásuvkou přístroje IP65 Typ 6379
		

Montážní úhelník Typ 6403



Elektrické připojení

Tlakový spínač	Vakuový spínač
	

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG