Partnership. With Guarantee.

Tlačno- in vakuumsko stikalo
Serija 901





Konstrukcija	Membransko tlačno stikalo s preklopnim kontaktom
Priključek	G1/4" zunanji navoj
Materiali	Telo Medenina, Zgornji del PVDF, Membrana NBR
Nastavitev preklopne točke	Nastavitev preklopne točke se izvede z ročnim kolesom s skalo
Natančnost orientacijske skale	+/- 10%
Temperatura medija	0...+85°C
Temperatura okolice	-20...+85°C
Preklopna zmogljivost AC pri ohmski obremenitvi	max. 6A/250VAC
Preklopna zmogljivost DC pri ohmski obremenitvi	max. 2A/24VDC
Stopnja zaščite	Zaščitni pokrovček IP44, Zaščitni pokrovček s PG-kabelsko uvodnico IP54, Zaščitni pokrovček z vtičnico naprave IP65
Področje uporabe	Stisnjen zrak, Voda, nevtralni plini, nevtralna olja
Preklopni cikli	1 milijon preklopnih ciklov
Pritrditev	prek navojnega priključka ali pritrdilnega kotnika
Obseg dobave	brez zaščitnega pokrovčka
Dodatna oprema	Montažni kotniki in zaščitni pokrovčki IP44, IP54 in IP65
Posebna izvedba	Preklopni kontakt pozlačeno, drugi membranski materiali, Dušilne šobe za zmanjšanje tlačnih udarov, večja varnost pred nadtlakom

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlačno stikalo

Nastavitveno območje [mbar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	pribl. Povratna preklopna diferenca [mbar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Povratna preklopna diferenca [bar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumsko stikalo


Nastavitveno območje [mbar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	pribl. Povratna preklopna diferenca [mbar] ni nastavljivo	Teža [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimenzije




901.6X / 901.7X




901.9X





Dodatna oprema

Zaščitni pokrovček IP44 Tip PC-PVS01-01	Zaščitni pokrovček s PG-kabelsko uvodnico Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Zaščitni pokrovček z vtičnico naprave IP65 Tip 6379
		

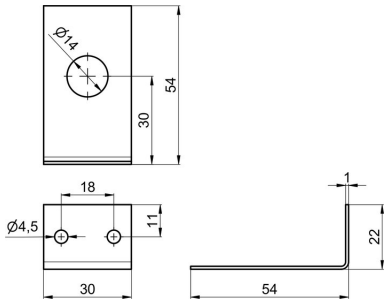pritrdilni kotnik Tip 6403



Električni priključek

tlačno stikalo	Vakuumsko stikalo
	

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG