
Partnership. With Guarantee.

Olejovač G1/4"...G1"
Série LU18






Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné, Poloautomatické doplňování oleje nebo ručně
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát , Ochranný koš Polyamid, Těsnění NBR
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+50°C
Teplota okolí	0...+50°C
Vstupní tlak	1...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C)

Objednací klíč

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Připojení	1"	10
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)	
	vysoký průtokový výkon	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres




Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	A	B	C	D	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10


*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokové diagramy


LU18-14H/38

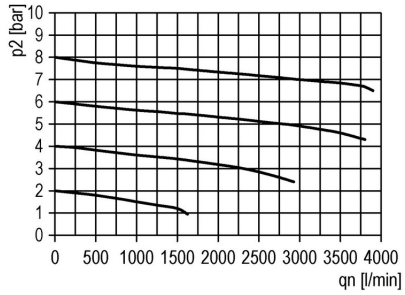

LU18-38H/12

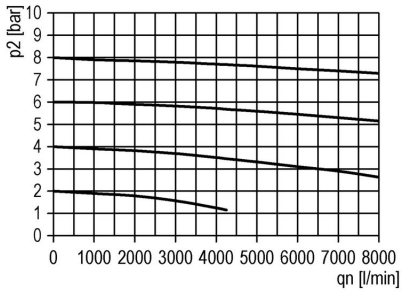


LU18-34/10

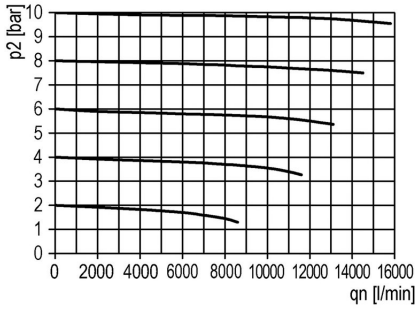


© STASTO Automation KG

Prahová hodnota sepnutí olejovače


LU18-14H/38

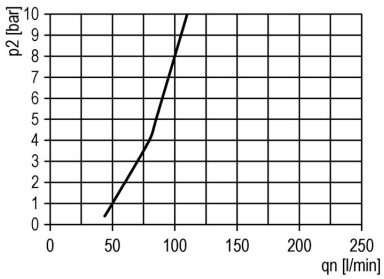


LU18-38H/12

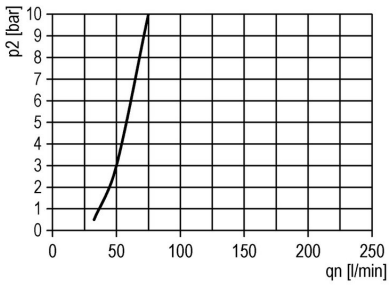

LU18-34/10

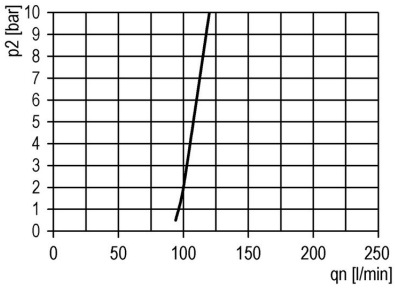

Poloautomatické doplňování oleje



- Pro doplnění musí být zařízení pod tlakem.
- Olejovou hadici připojit k nátrubku olejové nádržky (a) a ponořit do oleje.
- Stiskněte tlačítko plnění oleje (c), dokud olej nedosáhne značky (b).
- Olejová hadice může zůstat namontována na nádrži.

Příslušenství

Označení	Typ
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ FI18-38)	MCS18-14H/38
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ FI18-38H) a G1/2"	MCS18-38H/12
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"	MCS18-34/10
Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ FI18-38H) a G1/2"	MMB18-38H/12
Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"	MMB18-34/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG