
Partnership. With Guarantee.

Smarownica G1/4"...G1"
Seria LU18






Konstrukcja	Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie, Półautomatyczne uzupełnianie oleju lub ręcznie
Dozowanie oleju	1...2 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan , Kosz ochronny Poliamid, Uszczelnienia NBR
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C)

Klucz zamówieniowy

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Przyłącze	1"	10
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)	
	wysoka wydajność przepływu	H

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy




Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	A	B	C	D	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10


*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykresy przepływu


LU18-14H/38

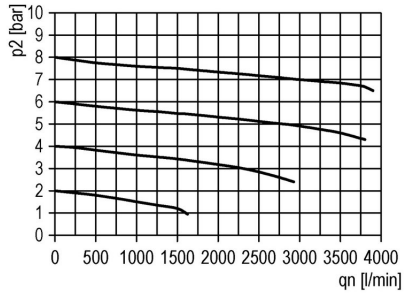

LU18-38H/12

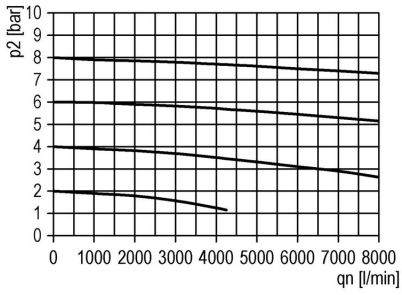


LU18-34/10

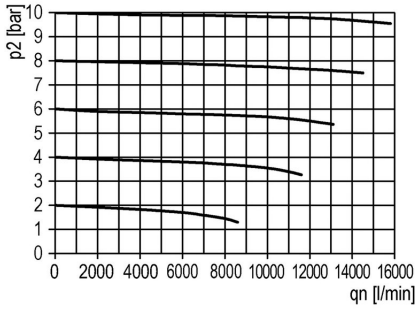


© STASTO Automation Sp.z o.o.

Próg zadziałania smarownicy


LU18-14H/38

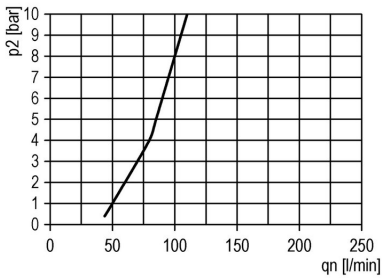


LU18-38H/12

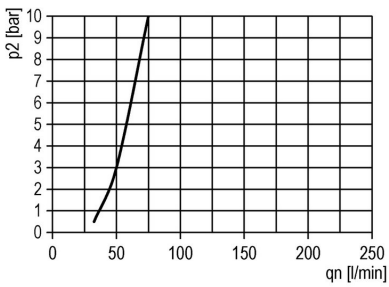

LU18-34/10

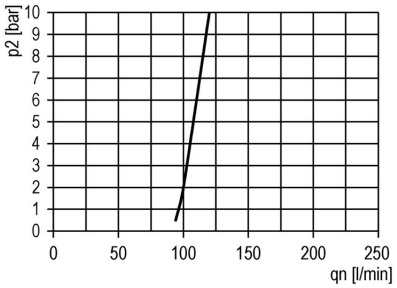

Półautomatyczne uzupełnianie oleju



- Do uzupełniania instalacja musi znajdować się pod ciśnieniem.
- Podłączyć przewód olejowy do króćca zbiornika oleju (a) i zanurzyć w oleju.
- Nacisnąć przycisk napełniania olejem (c), aż olej osiągnie oznaczenie (b).
- Wąż olejowy może pozostać zamontowany na zbiorniku.

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ FI18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
139237 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.