Partnership. With Guarantee.

Oljalnik G1/4"...G1"
Serija LU18



Konstrukcija	Proporcionalni oljnik, Dolivanje olja pod tlak možen, Polavtomatsko dolivanje olja ali ročno
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat , Zaščitna košara Poliamid, Tesnila NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	1...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C)

Naročniški ključ

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Priključek	1"	10
Pretok	Standardno (Pustite prazno)	
	visoka pretočna zmogljivost	H

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe



Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	A	B	C	D	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagrami pretoka

LU18-14H/38

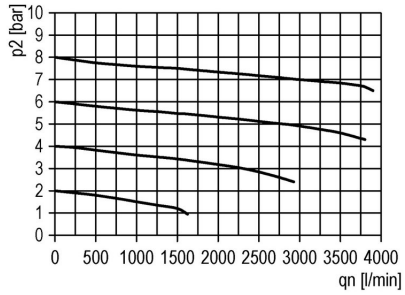

LU18-38H/12

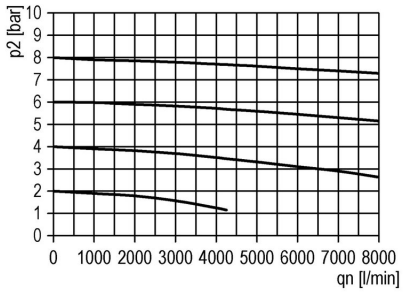

LU18-34/10

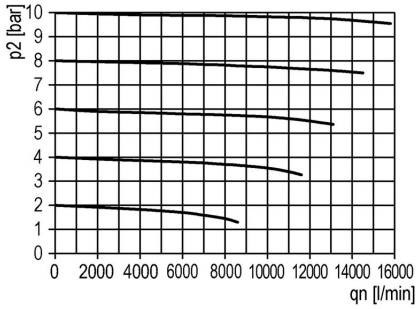

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Meja odziva oljnika

LU18-14H/38

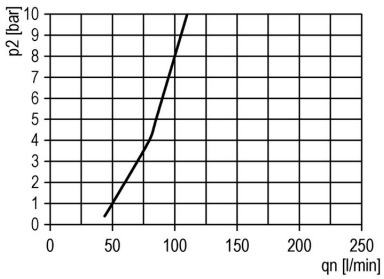

LU18-38H/12

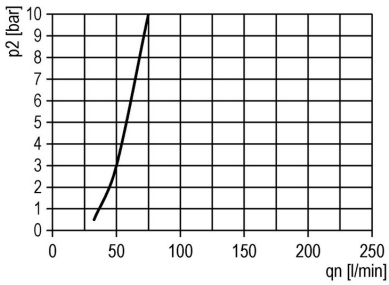

LU18-34/10

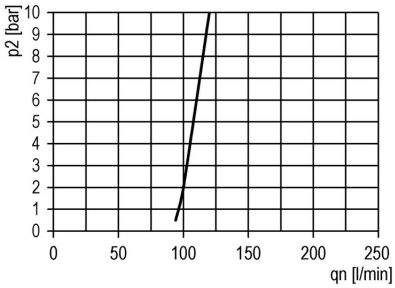

Polavtomatsko dolivanje olja



- Za dolivanje mora biti naprava pod tlakom.
- Oljno cev priključite na priključek oljnega rezervoarja (a) in ga potopite v olje.
- Pritisnite gumb za dolivanje olja (c), dokler olje ne doseže oznake (b).
- Oljna cev lahko ostane nameščena na posodi.

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MCS18-38H/12
Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"	MCS18-34/10
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.