
Partnership. With Guarantee.


Prirubnički kuglasti ventili od sivog liva
Serija BA126



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN25...DN200 prema EN1092-2, PN16
Građevinska dužina	DN25...DN150 prema EN558-1R14, DN200 u skladu sa EN558-1R27
Materijali	Kućište sivi liv EN-GJL-250, Kugla nerđajući čelik 1.4301, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prstenovi FKM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene sa parom preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-10...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh
Specijalne izvedbe	izvedba bez ulja i masti za kiseonik, Produžetak vretena, antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db na zahtev

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

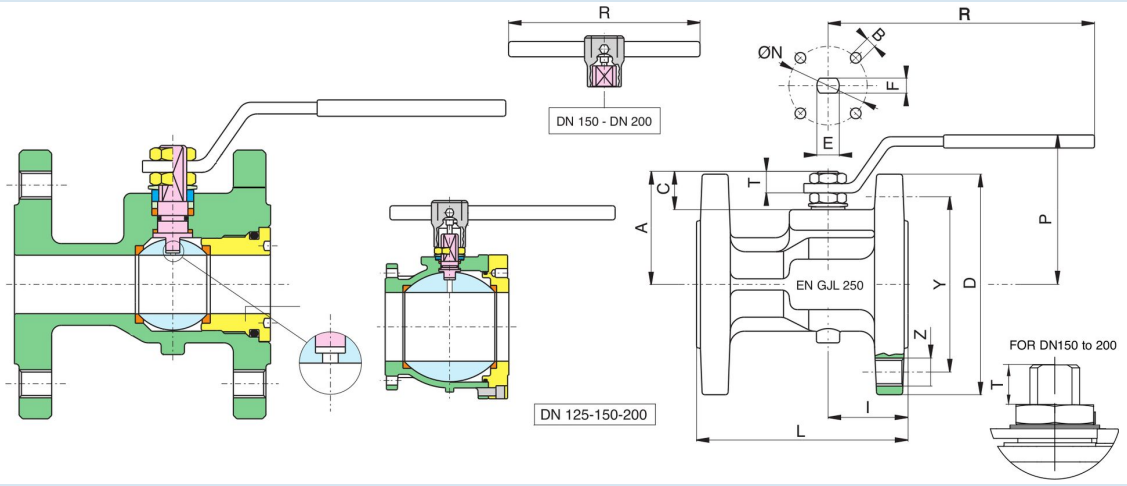

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	BA126-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	BA126-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	BA126-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	BA126-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	BA126-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	BA126-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	BA126-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	BA126-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	BA126-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	BA126-200-L

*Specijalna izvedba na zahtev
Kod ATEX izvedbi, oznaka tipa se na kraju dopunjuje sa -A.

Dijagram pritisak-temperatura

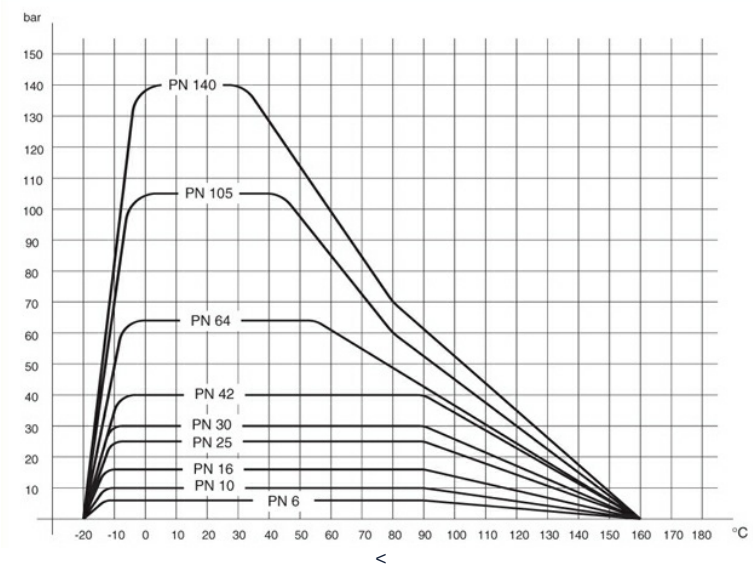

<

Ilustracije nisu obavezujuće

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.