


Partnership. With Guarantee.

2/2 - Wege-Coax-Magnetventil - direktgesteuert
Serie CVT/CVF-15

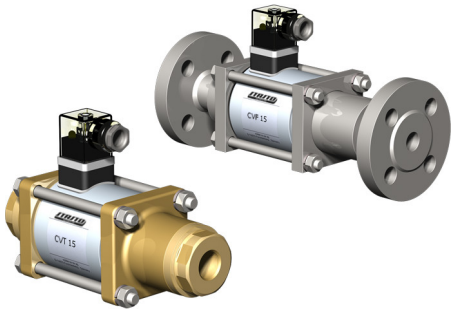



stromlos geschlossen (NC)




stromlos offen (NO)

Bauart	2/2 - Wege-Coax-Magnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen oder stromlos offen
Wirkungsweise	druckentlastet, mit Federrückstellung
Nennweite	DN 15mm (0...100bar DN 10mm)
Anschluss	CVT: G3/8"...G3/4", CVF: Flanschen PN16/40/100 , Sonderflanschen und -gewinde auf Anfrage
Druckbereich	0...16, 0...40, 0...63 oder 0...100bar, > 100bar auf Anfrage
Gegendruck	P2 > P1, lieferbar (max. 16bar)
Werkstoffe	wahlweise Körper Messing, Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Stahl verzinkt, buntmetallfrei oder Edelstahl Ventilsitz Kunststoff auf Metall, Dichtwerkstoffe NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Die Werkstoffangaben der Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Medium in Berührung kommenden Ventilanschlussteile.
Medien	gasförmig - flüssig - hochviskos - gallertartig - verschmutzt
Durchflussrichtung	A → B, gemäß Kennzeichnung, (Sonderausführung wechselseitig max. 16bar)
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem, Befestigungswinkel auf Anfrage
Einbaulage	beliebig
Vakuum Leckrate	< 10^{-6} mbar*l*s^{-1}
Kv-Wert	4,8m³/h (2,5m³/h 0...100bar)
Schaltspiele	200/min.
Schaltzeit	AUF 80ms, ZU 80ms
Mediumstemperatur	-20...+100°C (Sonderausführung -40...+160°C)
Umgebungstemperatur	-20...+80°C
Abnahmen	auf Anfrage LR/GL/EN10204
Gewicht	CVT 3,8kg, CVF 5,0kg
Optionen	Prüfungen-Vakuum mit Zertifikat, Endschalter induktiv (Schließer PNP- Icomatic/Balluf), Endschalter induktiv NAMUR (+ Schaltverstärker), Endschalter mechanisch (Wechsler), Ausführung ATEX, gedämpft schließend, Handnotbetätigung, Ausführung TÜV, Ausführung DVGW


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	230V/40-60Hz, 24VDC, zul. Spannungsschwankung ±10%
Sonderspannungen	auf Anfrage
Magnetsystem	DC Gleichstrommagnet, AC Gleichstrommagnet mit integriertem Gleichrichter (über 100°C mit separatem Gleichrichter)
Isolierstoffklasse	H 180°C
Stromaufnahme	N-Spule 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, H-Spule 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Lieferumfang	inkl. Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A (früher DIN43650)-Kabeleingang M16x1,5
optional	Gerätestecker nach DESINA, Gerätestecker nach VDMA, Anschlusskasten M16x1,5 auf Anfrage
Zusatzeinrichtungen	Leuchtstecker mit Varistor
Bestellangaben	Nennweite, Anschluss, Funktion NC/NO, Betriebsdruck, Durchflussmenge, Medium, Mediumstemperatur, Umgebungstemperatur, Nennspannung, Nennspannung Endschalter
Anwendungshinweis	Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann. Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und / oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind.

Abmessungen

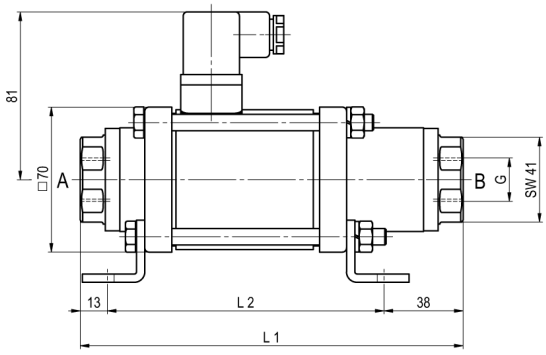

CVT-15 Funktion NC

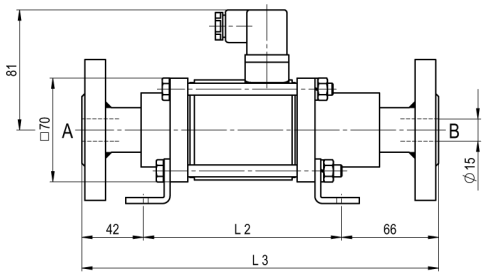

CVT-15 Funktion NO

Baulängen	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zonen 2, 22	184	133	241
ATEX Zonen 1, 21	185	138	242
Standard, ATEX Zonen 2, 22, mit 1/2 induktiven Endschaltern	224	173	281
ATEX Zonen 1, 21, mit 1/2 induktiven Endschaltern	234	187	291
Standard, ATEX Zonen 2, 22, Handnotausführung (Hd) Hd mit 1/2 Ind. Endschaltern	224	173	281
ATEX Zonen 1, 21, Handnotausführung (Hd) Hd mit 1/2 Ind. Endschaltern	224	187	291
mit mechanischen Endschaltern	224	173	281

Flansch PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Befestigungswinkel sind separat zu bestellen

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Elektrische Anschlüsse



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Anschlusskasten



Form A Stecker
DIN EN 175301-803


Endschalter



Icomatic Kunststoffausführung
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallausführung
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Wechsler

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG