Partnership. With Guarantee.

# Zawór zaciskowy do węża z uruchamianiem pneumatycznym
# Seria VF, DN40-DN200




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | bezpośrednio sterowany, z wymienną wkładką węża i cylindrycznym, niezwężonym przelotem |
| Przyłącze | Kołnierze wg EN1092-1 PN10 |
| Materiały | Obudowa Aluminium, Wkład do węża Kauczuk naturalny odporny na ścieranie, Kołnierze stożkowe Aluminium z Tuleje stalowe, Śruby Stal |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Zakres zastosowania | produkty pyliste (Cement, Wapno, Gips,Mąka, itd.), Granulat, Piasek, Glina, Ton, Pasty, zanieczyszczone ciecze, Szlamy |
| Temperatura medium | -10...+80°C |
| Ciśnienie robocze | patrz tabela |
| Ciśnienie sterujące | 1,8...2,5 bar wyższe niż odpowiednie ciśnienie robocze, maks. ciśnienie sterujące 8bar |
| Medium sterujące | Sprężone powietrze, Woda lub gazy obojętne |
| Dopuszczenia | ATEX na zapytanie |
| Wykonania specjalne | Kołnierze stożkowe z tulejami ze stali nierdzewnej, inne materiały na wkładki węży, Kołnierzowe mankiety |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Wymiary

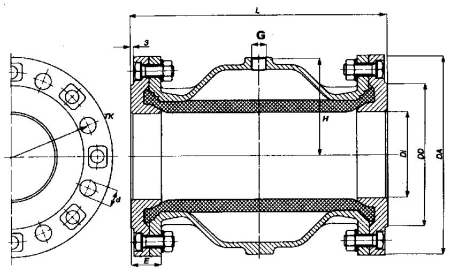


| Średnica nominalna DN[mm] | maks. ciśnienie robocze [bar] | DA | DD | DI | d | Śruby | TK | E | G | H | L | Objętość sterująca [l] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 150 | 88 | 40 | 18 | 4 | 110 | 28 | G1/4" | 51 | 155 | 0,2 | 2,9 | VF4003X.31.30LA |
| 50 | 6 | 165 | 102 | 50 | 18 | 4 | 125 | 30 | G1/4" | 60 | 183 | 0,3 | 3,7 | VF5003X.31.30LA |
| 65 | 6 | 185 | 122 | 65 | 18 | 4 | 145 | 28 | G1/4" | 76 | 183 | 0,5 | 4,3 | VF6503X.31.30LA |
| 80 | 6 | 200 | 138 | 80 | 18 | 8 | 160 | 31 | G1/4" | 90 | 228 | 1,0 | 5,6 | VF8003X.31.30LA |
| 100 | 6 | 220 | 158 | 100 | 18 | 8 | 180 | 35 | G1/4" | 107 | 280 | 1,7 | 8,4 | VF10003X.31.30LA |
| 125 | 6 | 250 | 184 | 118 | 18 | 8 | 210 | 40 | G1/4" | 130 | 348 | 3,5 | 12,0 | VF12503X.31.30LA |
| 150 | 6 | 285 | 212 | 145 | 22 | 8 | 240 | 43 | G1/4" | 155 | 418 | 7,0 | 17,0 | VF15003X.31.30LA |
| 200 | 4 | 340 | 268 | 190 | 22 | 8 | 295 | 60 | G3/8" | 200 | 558 | 15,5 | 35,0 | VF20003X.31.30LA |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




© STASTO Automation Sp.z o.o.