Partnership. With Guarantee.


Priključni ventil za crevo sa pneumatskim upravljanjem
Serija VF, DN40-DN200



Konstrukcija	direktno upravljan, sa zamenljivim uloškom za crevo i cilindričnim, nesuženim prolazom
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 PN10
Materijali	Kućište Aluminij, Umetak za crevo Prirodna guma otporno na habanje, Konične prirubnice Aluminij sa Čelične čaure, Vijci Čelik
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	prašinasti proizvodi (Cement, Krečni kamen, Gips,Brašno, itd.), Granulat, Pesak, Glina, Ton, Paste, kontaminirane tečnosti, Mulj
Temperatura medijuma	-10...+80°C
Radni pritisak	vidi tabelu
Upravljački pritisak	1,8...2,5 bar viši od odgovarajućeg radnog pritiska, maks. Upravljački pritisak 8bar
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh, Voda ili neutralni gasovi
Odobrenja	ATEX na upit
Specijalne izvedbe	Konusne prirubnice sa čaurema od nerđajućeg čelika, drugi materijali za umetke creva, Prirubničke manžetne

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

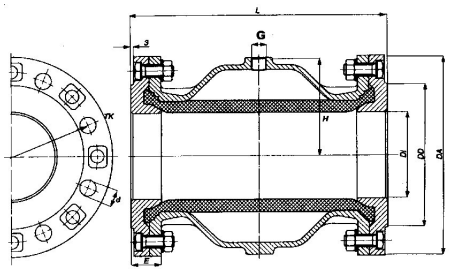

Nazivni prečnik DN[mm]	maks. radni pritisak [bar]	DA	DD	DI	d	Vijci	TK	E	G	H	L	Upravljačka zapremina [l]	Težina [pribl. kg]	Tip
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.