
Partnership. With Guarantee.

Přesný regulátor tlaku G1/4"
Série RE20






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, bez neželezných kovů
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová krytka Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	5µm filtrovaný a bezolejový stlačený vzduch
Vlastní spotřeba vzduchu	0,01Nl/min
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar
Regulační rozsahy	0,1...2bar, 0,1...3bar a 0,2...5bar
Přesnost	+/- 15mbar
Směr průtoku	je označeno šipkou


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměrový výkres

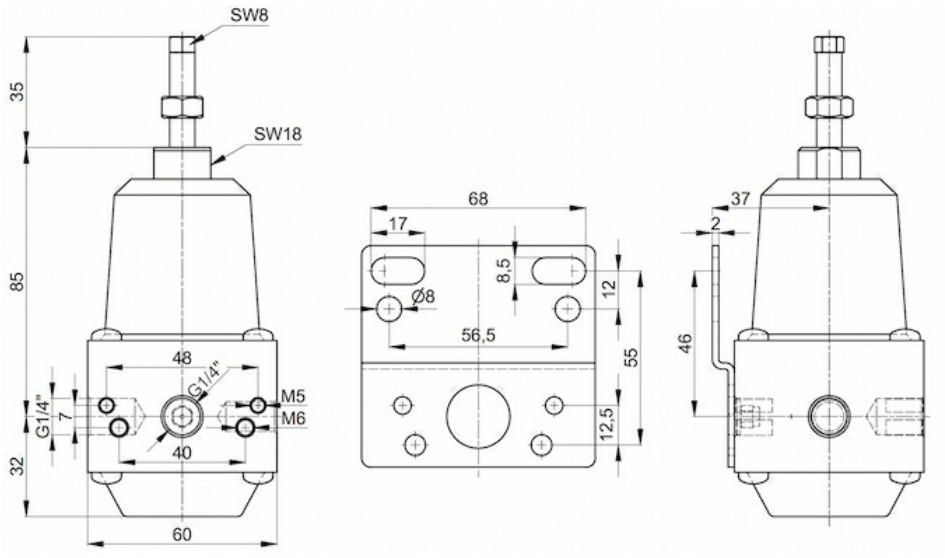


Připojení	Průtok [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Průtokové diagramy







Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel	MMB20-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG