
Partnership. With Guarantee.

Präzisionsdruckregler G1/4"
Serie RE20






Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, buntmetallfrei
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Federhaube Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	5µm gefilterte und ölfreie Druckluft
Eigenluftverbrauch	0,01Nl/min
Mediumstemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	1...16bar
Regelbereiche	0,1...2bar, 0,1...3bar und 0,2...5bar
Genauigkeit	+/- 15mbar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maßzeichnung

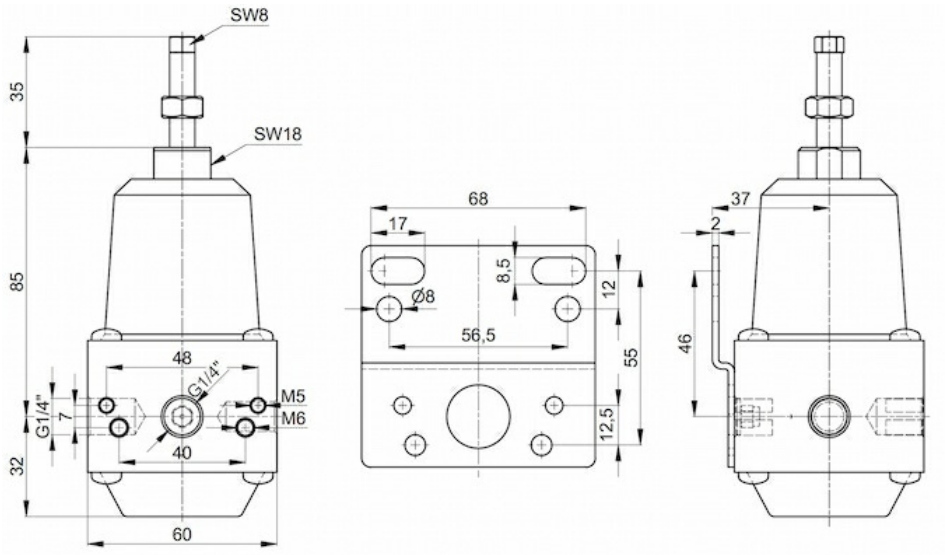


Anschluss	Durchfluss [Nl/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Druckbereich [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Durchflussdiagramme







Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel	MMB20-14

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten