
Partnership. With Guarantee.

Přesný regulátor tlaku G1/4"
Série RE21









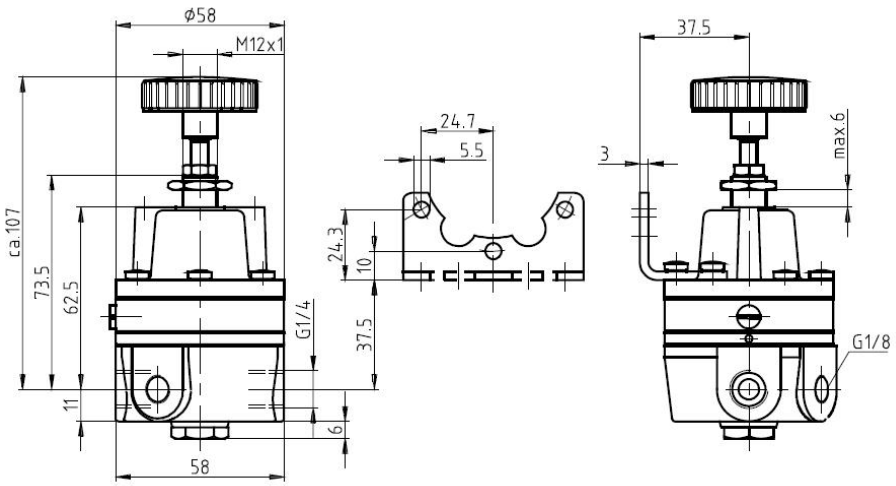
Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová krytka Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	0,01µm filtrovaný a bezolejový stlačený vzduch
Vlastní spotřeba vzduchu	<2,2 Nl/min při vstupním tlaku o hodnotě 5bar <3,0 Nl/min při vstupním tlaku od 7bar <4,1 Nl/min při vstupním tlaku od 10bar
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Přesnost	+/- 5mbar
Směr průtoku	je označeno šipkou

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokové diagramy

0,05...2bar	0,05...4bar
	
0,05...7bar	**0,05...10bar**
	

Rozměrový výkres



Připojení	Průtok [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel	MMB21-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG