
Partnership. With Guarantee.

# Precyzyjny regulator ciśnienia G1/4"
# Seria RE21









| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym |
| Przyłącze | G1/4" wg ISO228/1 |
| Materiały | Korpus i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja | Regulacja ciśnienia wtórnego |
| Rodzaj mocowania | Montaż w systemie przewodów, Montaż tablicowy lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | 0,01µm filtrowane i bezolejowe sprężone powietrze |
| Zużycie powietrza własnego | <2,2 Nl/min przy ciśnieniu wejściowym wynoszącym 5bar<br><3,0 Nl/min przy ciśnieniu wejściowym od 7bar<br><4,1 Nl/min przy ciśnieniu wejściowym od 10bar |
| Temperatura medium | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia | -10...+60°C |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 16bar |
| Zakresy regulacji | 0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar |
| Dokładność | +/- 5mbar |
| Kierunek przepływu | jest oznaczone strzałką |



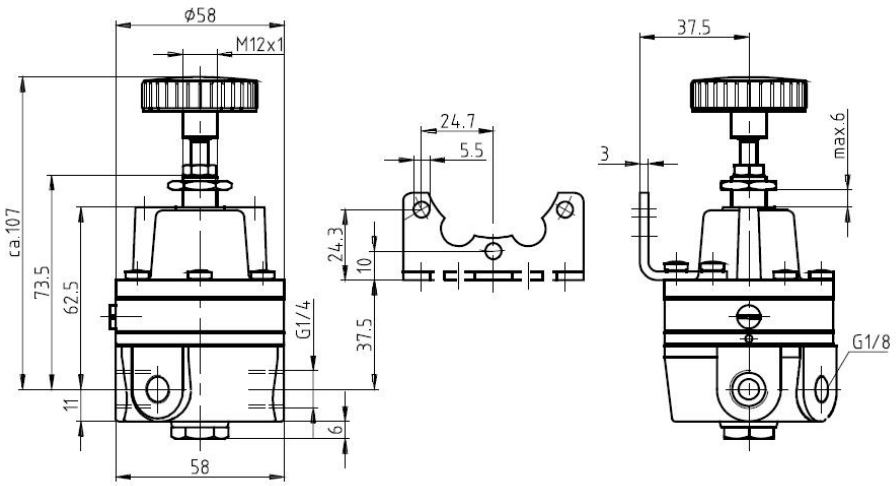
+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Wykresy przepływu

| 0,05...2bar | 0,05...4bar |
|---|---|
|  |  |
| **0,05...7bar** | **0,05...10bar** |
|  |  |



## Rysunek wymiarowy




| Przyłącze | Przepływ [Nl/min] | maks. ciśnienie wejściowe [bar] | Zakres ciśnienia [bar] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 450 | 16 | 0,05...2,0 | RE21-14-0,05/2 |
| G1/4" | 600 | 16 | 0,05...4,0 | RE21-14-0,05/4 |
| G1/4" | 600 | 16 | 0,05...7,0 | RE21-14-0,05/7 |
| G1/4" | 900 | 16 | 0,05...10,0 | RE21-14-0,05/10 |

## Akcesoria

| Nazwa | Typ |
|---|---|
| Kąt trzymania | MMB21-14 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych


© STASTO Automation Sp.z o.o.