
Partnership. With Guarantee.

Kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA210



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Kompenzační otvor, antistatické provedení, v provedení bez oleje a tuku pro kyslík
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	RP1/8"...RP4" podle ISO7/1
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM Ruční páka nerezová ocel 1.4016 plastifikovaný, RP 21/2" až RP4" z oceli
Oblast použití	Kyslík, jiná média na vyžádání
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-2} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	TA-vzduch
Speciální provedení	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, NPT, Požárně bezpečné provedení
Pokyn k použití	Tento kulový kohout je dodáván bez oleje a maziva a jednotlivě zabalený. Je zde obzvláště důležité, že tento kulový kohout musí být pečlivě manipulován a montován bez oleje a tuku. Dodržujte příslušná ustanovení UVV – kyslík.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

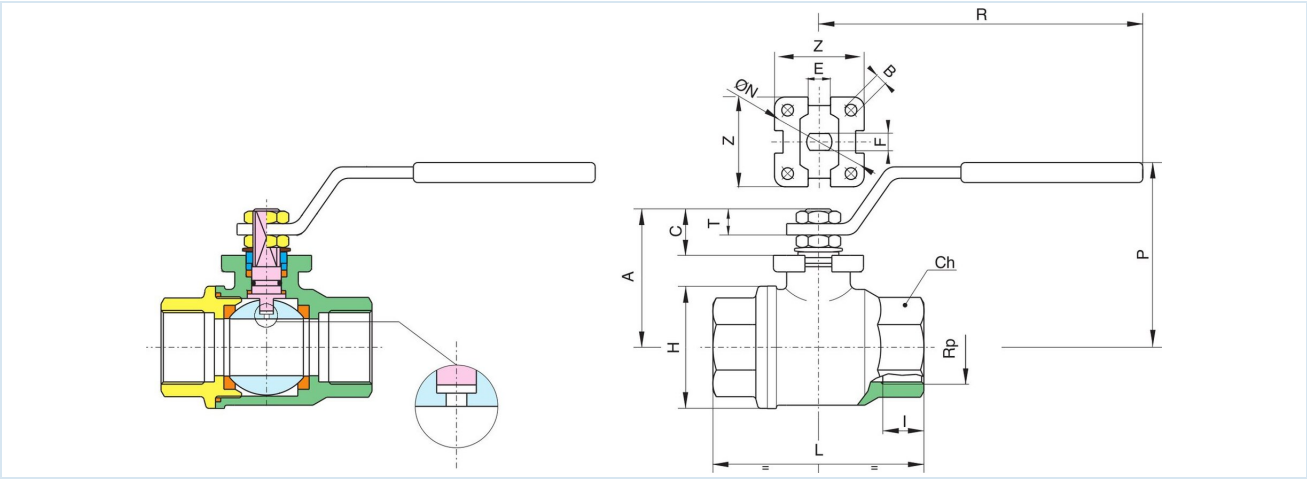

RP	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,29	BA210-18-L
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,27	BA210-14-L
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,26	BA210-38-L
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,35	BA210-12-L
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,65	BA210-34-L
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	1,02	BA210-10-L
11/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,40	BA210-114-L
11/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,35	BA210-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,54	BA210-20-L
21/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,95	BA210-212-L
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,53	BA210-30-L
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	18,70	BA210-40-L

U provedení ATEX se typ na konci doplňuje o -A.

Tlakově-teplotní diagram

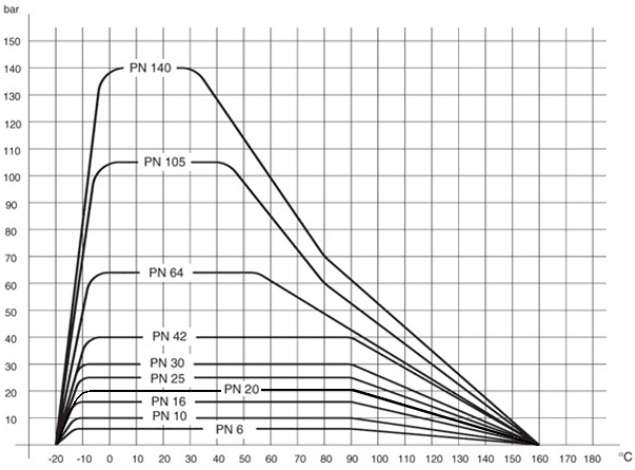

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG