
Partnership. With Guarantee.

Krogelni ventili iz nerjavnega jekla
Serija BA210




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina, antistatična izvedba, v izvedbi brez olja in masti za kisik
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/8"...RP4" po ISO7/1
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE/FKM Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4016 plastificiran, RP 21/2" do RP4" iz jekla
Področje uporabe	kisik, drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-2} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistems
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	TA-zrak
Posebne izvedbe	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, NPT, Požarno varno
Navodilo za uporabo	Ta krogelni ventil je dobavljen brez olja in masti ter posamično pakiran.. Tukaj je še posebej pomembno, da se s tem krogelnim ventilom ravna skrbno ter se ga montira brez olja in masti. Upoštevajte ustrezne predpise UVV – kisik.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

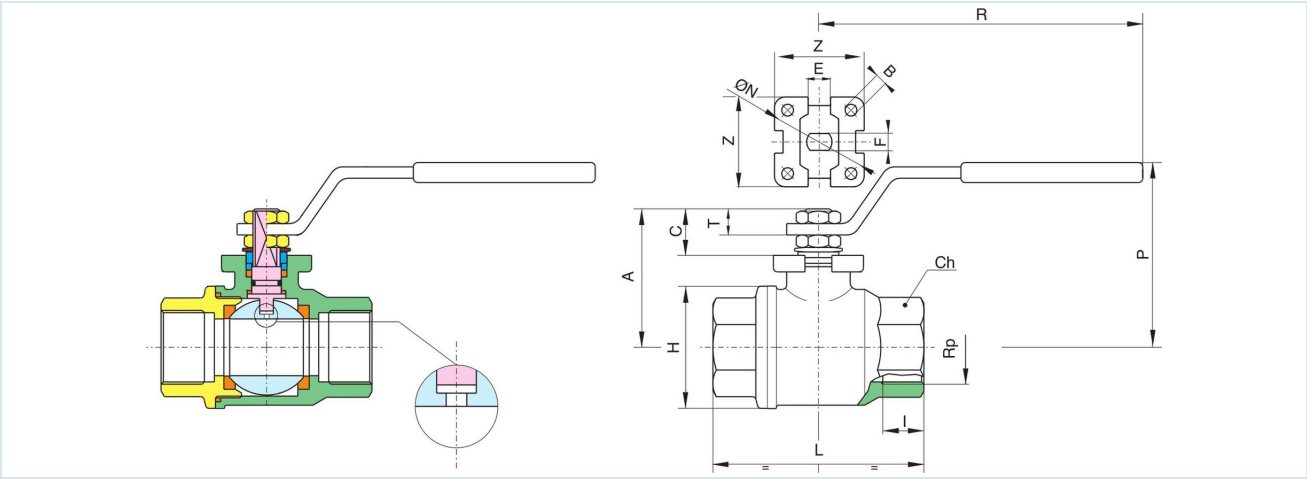

RP	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,29	BA210-18-L
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,27	BA210-14-L
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,26	BA210-38-L
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,35	BA210-12-L
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,65	BA210-34-L
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	1,02	BA210-10-L
11/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,40	BA210-114-L
11/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,35	BA210-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,54	BA210-20-L
21/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,95	BA210-212-L
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,53	BA210-30-L
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	18,70	BA210-40-L
Pri izvedbah ATEX se tip na koncu dopolni z -A.																			

Diagram tlaka in temperature

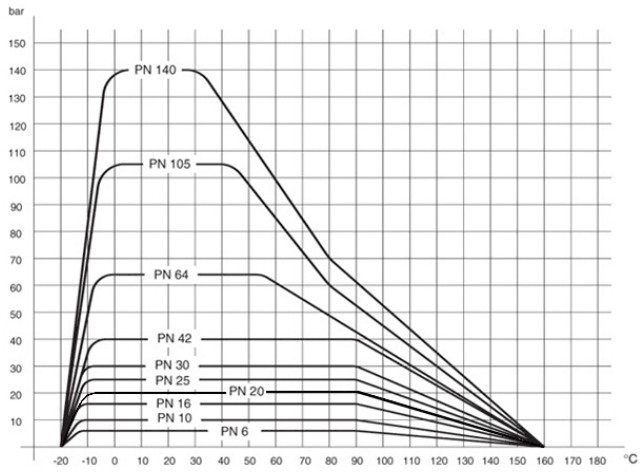

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov