Partnership. With Guarantee.

Menetes csatlakozók - Nikkelezett sárgaréz
Sorozat SC


SC12


SC12C


SC12C


SC13


SC13


SC14


SC14


SC16


SC16C


SC17


SC17


SC20


SC21C


SC22


SC22


SC24C


SC27


SC29


SC32


SC33



SC35


SC36

SC40

Kivitel	Menetes csatlakozó hollandi anyával
Csatlakozás	1/8"...1/2" opcionálisan hengeres ISO 228/1 szerint vagy kúpos ISO 7/1 szerint, M5 ISO szerint R/262
Cső külső átmérője	4...15 mm
Anyagok	Sárgaréz nikkelezett
ajánlott Csőanyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/- 0,05mm átmérőig 10mm, +/- 0,1mm -tól/-től Átmérő 12mm
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C (-40...+150°C kérésre)
Üzemi nyomás	-1...18bar illetve -1...25bar, függően a felhasznált cső maximális nyomásától


Szerelési útmutató

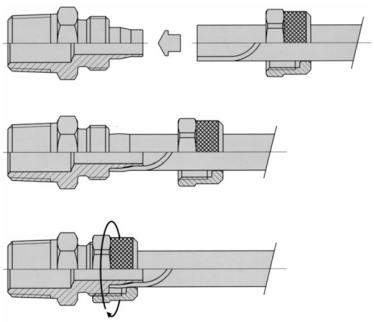

1. A tömlőt derékszögben levágni
2. Hollandi anya felhelyezése a tömlőre
3. A tömlőt és a hollandi anyát a tömlőkúpon ütközésig tolja fel
4. Hollandi anya kézzel, vagy szükség esetén kulccsal meghúzni


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

SC12 Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP), Nyomás -1...18bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	M5x0,8	5	20	7	7	3,5	SC12-04-M5-N-D
4/2,5	G1/8"	6	22,5	7	14	10	SC12-04-18-N-D
5/3	M5x0,8	4	20	8	8	5	SC12-05-M5-N-0
5/3	G1/8"	6	23	8	14	14,5	SC12-05-18-N-0
6/4	M5x0,8	4	21	9	8	6	SC12-06-M5-N-0
6/4	M12x1,25	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,25-N-D
6/4	M12x1,5	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,5-N-D
6/4	G1/8"	5,5	23,5	10	14	16	SC12-06-18-N-0
6/4	G1/4"	6,5	25,5	10	16	24	SC12-06-14-N-0
6/4	G3/8"	9	28	10	19	28	SC12-06-38-N-0
6/4	G1/2"	10	30	10	24	37	SC12-06-12-N-0
8/6	G1/8"	5,5	23	12	14	19	SC12-08-18-N-0
8/6	G1/4"	6,5	25,5	12	16	25	SC12-08-14-N-0
8/6	G3/8"	9	28	12	19	30	SC12-08-38-N-0
8/6	G1/2"	10	30	12	24	40	SC12-08-12-N-0
10/8	G1/8"	5,5	26,5	14	14	23	SC12-10-18-N-0
10/8	G1/4"	6,5	28,5	14	16	29	SC12-10-14-N-0
10/8	G3/8"	9	30	14	19	32	SC12-10-38-N-0
10/8	G1/2"	10	32	14	24	45	SC12-10-12-N-0
12/10	G3/8"	9	30,5	15	19	39	SC12-12-38-N-0
12/10	G1/2"	10	32,5	15	24	53	SC12-12-12-N-0
15/12,5	G1/2"	10	34,5	22	24	58	SC12-15-12-N-0


SC12C Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	R1/8"	7,5	23,5	7	11	7	SC12C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	25	8	12	9	SC12C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	27,5	12	12	18	SC12C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	31	12	14	21	SC12C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	31,5	12	17	25	SC12C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	27,5	14	12	18	SC12C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	31	14	14	23	SC12C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	31,5	14	17	29	SC12C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	29,5	16	14	22	SC12C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	32,5	16	14	27	SC12C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	33	16	17	34	SC12C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	36	16	22	48	SC12C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	34,5	18	17	37	SC12C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	37,5	18	22	50	SC12C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	39,5	22	22	62	SC12C-15-12-N


© STASTO Automatizálás Kft.

SC12C Forgatható, egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos, Nyomás -1...18bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Tömeg [g]	Típus
6/4	R1/8"	8	37	12	12	12	22	SC12C-06-18-N-360YA
6/4	R1/4"	11	40	12	14	14	28	SC12C-06-14-N-360YA
8/6	R1/8"	8	37	14	12	12	26	SC12C-08-18-N-360YA
8/6	R1/4"	11	40	14	14	14	30	SC12C-08-14-N-360YA
10/8	R1/4"	11	42	16	14	14	34	SC12C-10-14-N-360
10/8	R3/8"	11,5	39	16	14	17	43	SC12C-10-38-N-360

SC13 Egyenes Rácsavarható csatlakozó fitting, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	G1/8"	8	22,5	8	14	13	SC13-05-18-N
6/4	G1/4"	11	29	12	17	26	SC13-06-14-N
8/6	G1/8"	8	25	14	14	22	SC13-08-18-N
8/6	G1/4"	11	29	14	17	29	SC13-08-14-N
8/6	G3/8"	11,5	29,5	14	20	31	SC13-08-38-N
8/6	G1/2"	15	33	12	24	61	SC13-08-12-N
10/8	G1/4"	11	30,5	16	17	32	SC13-10-14-N
10/8	G3/8"	11,5	31	16	20	38	SC13-10-38-N
12/10	G3/8"	11,5	32,5	18	20	54	SC13-12-38-N

SC13 Egyenes csatlakozó, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D1 [mm]	Csőátmérő D2 [mm]	L1	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	5/3	28,5	8	8	8	SC13-05-N
6/4	6/4	34,5	12	12	21	SC13-06-N
8/6	8/6	35	14	14	25	SC13-08-N
10/8	10/8	38	16	14	38	SC13-10-N
12/10	12/10	41	18	17	47	SC13-12-N
15/12,5	15/12,5	45,5	22	22	83	SC13-15-N


SC14 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom, Nyomás -1...18bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	27	SC14-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	42	SC14-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	29	SC14-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	44	SC14-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	46	SC14-10-14-N-0-360
10/8	G3/8"	21	18	7	30,5	23,5	32,5	16	8	69	SC14-10-38-N-0-360


© STASTO Automatizálás Kft.

SC14 L-forgó csatlakozó idom, Nyomás -1...18bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	M5x0,8	4	19	9,5	19	7	8	9	SC14-04-M5-N
4/2,5	G1/8"	6	21,5	16,5	27	7	14	28	SC14-04-18-N
5/3	M5x0,8	4	19	9,5	19	8	8	11	SC14-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	27	SC14-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	19	9,5	19	9	8	11	SC14-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	32	SC14-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	52	SC14-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	34	SC14-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	55	SC14-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	82	SC14-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	57	SC14-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	85	SC14-10-38-N

SC16 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet hengeresztett (BSPP), Nyomás -1...18bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	Tömeg [g]	Típus
6/4	G1/8"	6	16	22,5	12	8	14	23	SC16-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	8	17	23	12	10	17	35	SC16-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	6	15	23	14	10	14	29	SC16-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	8	17	23	14	10	17	36	SC16-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	8	18	25	16	11	17	43	SC16-10-14-N-0-360


SC16C Szögletes becsavarható csatlakozó idom - Kúpos menet, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	M5x0,8	5	15,5	20	7	9	10	SC16C-04-M5-N
4/2,5	R1/8"	7,5	17	20	7	9	11	SC16C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	17	21,5	8	8	11	SC16C-05-18-N
6/4	M12x1,25	9	21	22,5	12	10	23	SC16C-06-M12X1,25-N
6/4	M12x1,5	9	21	22,5	12	10	19	SC16C-06-M12X1,5-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	12	8	16	SC16C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	12	10	22	SC16C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	22,5	23,5	12	11	30	SC16C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	17	22,5	14	10	20	SC16C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20	22,5	14	10	23	SC16C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	22,5	24	14	11	31	SC16C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	18,5	25,5	16	11	28	SC16C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	21,5	25,5	16	11	31	SC16C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	16	11	36	SC16C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	28	25,5	16	17	40	SC16C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	18	14	46	SC16C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	18	17	60	SC16C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	22	17	69	SC16C-15-12-N


© STASTO Automatizálás Kft.

SC17 Könyökcsatlakozó, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	21,5	21,5	8	8	13	SC17-05-N
6/4	21,5	21,5	12	8	23	SC17-06-N
8/6	22,5	22,5	14	10	28	SC17-08-N
10/8	25,5	25,5	16	11	38	SC17-10-N
12/10	30	30	18	14	60	SC17-12-N
15/12,5	34	34	22	17	84	SC17-15-N

SC17 Szögletes becsavarható csatlakozó idom, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	G1/8"	8	19	21,5	8	10	21	SC17-05-18-N
6/4	G1/8"	8	19	22,5	12	10	21	SC17-06-18-N
6/4	G1/4"	10,5	23	25	12	11	30	SC17-06-14-N
8/6	G1/8"	8	19	22,5	14	10	28	SC17-08-18-N
8/6	G1/4"	10,5	23	25	14	11	31	SC17-08-14-N
10/8	G1/4"	11	23,5	26	16	13	33	SC17-10-14-N
12/10	G3/8"	11,5	28	30,5	18	17	70	SC17-12-38-N

SC20 Keresztcsatlakozó, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	43	43	8	8	45	SC20-05-N
6/4	45	45	12	8	45	SC20-06-N
8/6	45	45	14	10	52	SC20-08-N
10/8	51	51	16	11	72	SC20-10-N


SC21C T-becsavarható csatlakozó idom - Kúpos menet, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	R1/8"	8	17	43	8	8	18	SC21C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	45	12	8	26	SC21C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20,5	45,5	12	10	35	SC21C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	45,5	14	10	34	SC21C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	45,5	14	10	41	SC21C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21,5	51	16	11	47	SC21C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	51	16	11	51	SC21C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	60	18	14	75	SC21C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	61	18	17	100	SC21C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	68	22	17	102	SC21C-15-12-N


© STASTO Automatizálás Kft.

SC22 Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom, Nyomás -1...18bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	39	SC22-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	53	SC22-06-14N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	41	SC22-08-18N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	57	SC22-08-14N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	64	SC22-10-14N-0-360
10/8	G3/8"	21	22	7	30,5	23,5	32,5	16	8	85	SC22-10-38N-0-360

SC22 T-forgó csatlakozó idom, Nyomás -1...18bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	M5x0,8	4	17	9,5	19	8	8	15	SC22-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	45	SC22-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	17	9,5	19	9	8	16	SC22-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	45	SC22-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	63	SC22-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	46	SC22-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	67	SC22-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	96	SC22-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	72	SC22-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	103	SC22-10-38-N

SC24C T-becsavarható csatlakozó idom - Kúpos menet, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	R1/8"	8	17	21,5	38,5	8	8	19	SC24C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	39,5	12	8	26	SC24C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	42,5	12	10	34	SC24C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	22,5	40,5	14	10	37	SC24C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	22,5	43,5	14	10	40	SC24C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21	25,5	46,5	16	11	48	SC24C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	48	16	11	51	SC24C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	54,5	18	14	72	SC24C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	58,5	18	17	100	SC24C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	62	22	17	113	SC24C-15-12-N

SC27 Átmenő csatlakozó idom, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	M7x0,75	40	8,5	8	9	12	SC27-05-N
6/4	M10x1	48	10,5	12	14	33	SC27-06-N
8/6	M12x1	48	10,5	14	16	43	SC27-08-N
10/8	M14x1	50	8,5	16	17	53	SC27-10-N
12/10	M16x1	53	8,5	18	19	76	SC27-12-N
15/12,5	M20x1	58	8,5	22	24	105	SC27-15-N

SC29 T-idomcsatlakozó, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
5/3	43	21,5	8	8	17	SC29-05-N
6/4	45	22,5	12	8	32	SC29-06-N
8/6	45	22,5	14	10	42	SC29-08-N
10/8	51	25,5	16	11	55	SC29-10-N
12/10	60	30	18	14	85	SC29-12-N
15/12,5	68	34	22	17	124	SC29-15-N

SC32 Hollandi anya -val/-vel Törésgátló spirál, Nyomás -1...25bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	CH1	Tömeg [g]	Típus
6/4	M10x1	95	12	14	SC32-06-N-YA
8/6	M12x1	93,5	14	18	SC32-08-N-YA
10/8	M14x1	96,5	16	22	SC32-10-N-YA
12/10	M16x1	112	15	31	SC32-12-N

SC33 Hollandi anya, Nyomás -1...25bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	CH1	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	M6x0,75	8	7	1	SC33-04-M6X0,75-N
5/3	M7x0,75	8,5	8	1	SC33-05-M7X0,75-N
6/4	M8x0,75	9	9	2	SC33-06-M8X0,75-N
6/4	M10x1	10,5	12	4	SC33-06-M10X1-N
8/6	M12x1	10,5	14	5	SC33-08-M12X1-N
10/8	M14x1	11,5	16	7	SC33-10-M14X1-N
12/10	M16x1	13	18	12	SC33-12-M16X1-N
15/12,5	M20x1	15,5	22	16	SC33-15-M20X1-N

SC35 L-gyűrűdarab, Nyomás -1...18bar




Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Tömeg [g]	Típus
4/2,5	M5	9	19	4,5	7	7	SC35-04-M5-N
4/2,5	M5	10	19	3,5	7	6	SC35-04-M5-N-M*
4/2,5	G1/8"	15	21,5	6	7	13	SC35-04-18-N
5/3	M5	9	19	4,5	8	7,5	SC35-05-M5-N
5/3	M5	10	19	4	8	6,5	SC35-05-M5-N-M*
5/3	1/8"	15	25	6	12	20	SC35-05-18-N
6/4	M5	9	19	4	9	9	SC35-06-M5-N
6/4	M5	10	19	4,5	9	7	SC35-06-M5-N-M*
6/4	1/8"	15	25	6	12	19	SC35-06-18-N
6/4	1/4"	17	26,5	7,5	12	25	SC35-06-14-N
8/6	1/8"	15	25	6	14	19	SC35-08-18-N
8/6	1/4"	17	27,5	7,5	14	27	SC35-08-14-N
8/6	3/8"	20	29,5	7,5	14	39	SC35-08-38-N
10/8	1/4"	17	28,5	7,5	16	30	SC35-10-14-N
10/8	3/8"	20	30,5	7,5	16	41	SC35-10-38-N

*számára Fojtószelep forgócsatlakozással és Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz

© STASTO Automatizálás Kft.

SC36 T-gyűrűs csatlakozóelem, Nyomás -1...18bar



Csőátmérő D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Tömeg [g]	Típus
5/3	M5	9	34	4,5	8	12	SC36-05-M5-N
5/3	1/8"	15	50	6	12	32	SC36-05-18-N
6/4	M5	9	34	4,5	9	13	SC36-06-M5-N
6/4	1/8"	15	50	6	12	30	SC36-06-18-N
6/4	1/4"	17	53	7,5	12	36	SC36-06-14-N
8/6	1/8"	15	50	6	14	30	SC36-08-18-N
8/6	1/4"	17	55	7,5	14	39	SC36-08-14-N
8/6	3/8"	20	59	7,5	14	52	SC36-08-38-N
10/8	1/4"	17	57	7,5	16	45	SC36-10-14-N
10/8	3/8"	20	61	7,5	16	56	SC36-10-38-N

SC40 Zárókupak

Csőátmérő D / d [mm]	Magasság	max. Nyomás 20°C	max. Nyomás 30°C	max. Nyomás 60°C	max. Nyomás 80°C	Típus
5/3	11	16	16	16	12	SC40-05-DA
6/4	23	13	10	6	3	SC40-06-D
8/6	23	8	6	3	2	SC40-08-D

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.