Vijačni priključki - Medenina, ponikljana
Serija SC


SC12


SC12C


SC12C


SC13


SC13


SC14


SC14


SC16


SC16C


SC17


SC17


SC20


SC21C


SC22


SC22


SC24C


SC27


SC29


SC32


SC33



SC35


SC36

SC40

Konstrukcija	Vijačni priključek z preklopno matico
Priključek	1/8"...1/2" izbirno valjasto po ISO 228/1 ali stožčasto po ISO 7/1, M5 po ISO R/262
Zunanji premer cevi	4...15 mm
Materiali	Medenina nikljana
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerance cevi	+/- 0,05mm do premera 10mm, +/- 0,1mm od premer 12mm
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C (-40...+150°C na zahtevo)
Obratovalni tlak	-1...18bar oziroma -1...25bar, odvisno od maksimalnega tlaka uporabljene cevi


Navodila za montažo

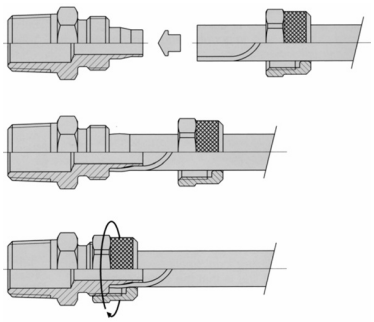

1. Cev odrežite pravokotno
2. Prekrivno matico natakniti na cevko
3. Cev in prekrivno matico potisnite preko stožca cevi do končnega naslona
4. Preklopno matico privijte ročno ali po potrebi z ključem do konca


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC12 Ravno Vijačni priključek za privijanje - Navoj cilindričen, Tlak -1...18bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
4/2,5	M5x0,8	5	20	7	7	3,5	SC12-04-M5-N-D
4/2,5	G1/8"	6	22,5	7	14	10	SC12-04-18-N-D
5/3	M5x0,8	4	20	8	8	5	SC12-05-M5-N-0
5/3	G1/8"	6	23	8	14	14,5	SC12-05-18-N-0
6/4	M5x0,8	4	21	9	8	6	SC12-06-M5-N-0
6/4	M12x1,25	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,25-N-D
6/4	M12x1,5	8	28	12	17	21	SC12-06-12X1,5-N-D
6/4	G1/8"	5,5	23,5	10	14	16	SC12-06-18-N-0
6/4	G1/4"	6,5	25,5	10	16	24	SC12-06-14-N-0
6/4	G3/8"	9	28	10	19	28	SC12-06-38-N-0
6/4	G1/2"	10	30	10	24	37	SC12-06-12-N-0
8/6	G1/8"	5,5	23	12	14	19	SC12-08-18-N-0
8/6	G1/4"	6,5	25,5	12	16	25	SC12-08-14-N-0
8/6	G3/8"	9	28	12	19	30	SC12-08-38-N-0
8/6	G1/2"	10	30	12	24	40	SC12-08-12-N-0
10/8	G1/8"	5,5	26,5	14	14	23	SC12-10-18-N-0
10/8	G1/4"	6,5	28,5	14	16	29	SC12-10-14-N-0
10/8	G3/8"	9	30	14	19	32	SC12-10-38-N-0
10/8	G1/2"	10	32	14	24	45	SC12-10-12-N-0
12/10	G3/8"	9	30,5	15	19	39	SC12-12-38-N-0
12/10	G1/2"	10	32,5	15	24	53	SC12-12-12-N-0
15/12,5	G1/2"	10	34,5	22	24	58	SC12-15-12-N-0


SC12C Ravno Vijačni priključek za privijanje - Navoj stožčast, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
4/2,5	R1/8"	7,5	23,5	7	11	7	SC12C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	25	8	12	9	SC12C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	27,5	12	12	18	SC12C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	31	12	14	21	SC12C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	31,5	12	17	25	SC12C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	27,5	14	12	18	SC12C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	31	14	14	23	SC12C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	31,5	14	17	29	SC12C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	29,5	16	14	22	SC12C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	32,5	16	14	27	SC12C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	33	16	17	34	SC12C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	36	16	22	48	SC12C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	34,5	18	17	37	SC12C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	37,5	18	22	50	SC12C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	39,5	22	22	62	SC12C-15-12-N


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC12C Vrtljiva, ravna vijačna priključna spojka - Navoj stožčast, Tlak -1...18bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Teža [g]	Tip
6/4	R1/8"	8	37	12	12	12	22	SC12C-06-18-N-360YA
6/4	R1/4"	11	40	12	14	14	28	SC12C-06-14-N-360YA
8/6	R1/8"	8	37	14	12	12	26	SC12C-08-18-N-360YA
8/6	R1/4"	11	40	14	14	14	30	SC12C-08-14-N-360YA
10/8	R1/4"	11	42	16	14	14	34	SC12C-10-14-N-360
10/8	R3/8"	11,5	39	16	14	17	43	SC12C-10-38-N-360

SC13 Ravno Navojni priključek, Tlak -1...25bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	G1/8"	8	22,5	8	14	13	SC13-05-18-N
6/4	G1/4"	11	29	12	17	26	SC13-06-14-N
8/6	G1/8"	8	25	14	14	22	SC13-08-18-N
8/6	G1/4"	11	29	14	17	29	SC13-08-14-N
8/6	G3/8"	11,5	29,5	14	20	31	SC13-08-38-N
8/6	G1/2"	15	33	12	24	61	SC13-08-12-N
10/8	G1/4"	11	30,5	16	17	32	SC13-10-14-N
10/8	G3/8"	11,5	31	16	20	38	SC13-10-38-N
12/10	G3/8"	11,5	32,5	18	20	54	SC13-12-38-N

SC13 Ravni spojnik, Tlak -1...25bar



Premer cevi D1 [mm]	Premer cevi D2 [mm]	L1	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	5/3	28,5	8	8	8	SC13-05-N
6/4	6/4	34,5	12	12	21	SC13-06-N
8/6	8/6	35	14	14	25	SC13-08-N
10/8	10/8	38	16	14	38	SC13-10-N
12/10	12/10	41	18	17	47	SC13-12-N
15/12,5	15/12,5	45,5	22	22	83	SC13-15-N


SC14 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka, Tlak -1...18bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	27	SC14-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	42	SC14-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	29	SC14-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	44	SC14-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	46	SC14-10-14-N-0-360
10/8	G3/8"	21	18	7	30,5	23,5	32,5	16	8	69	SC14-10-38-N-0-360


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC14 L-vrtljiva vijačna spojka, Tlak -1...18bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
4/2,5	M5x0,8	4	19	9,5	19	7	8	9	SC14-04-M5-N
4/2,5	G1/8"	6	21,5	16,5	27	7	14	28	SC14-04-18-N
5/3	M5x0,8	4	19	9,5	19	8	8	11	SC14-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	27	SC14-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	19	9,5	19	9	8	11	SC14-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	32	SC14-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	52	SC14-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	34	SC14-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	55	SC14-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	82	SC14-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	57	SC14-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	85	SC14-10-38-N

SC16 Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka - Navoj cilindričen, Tlak -1...18bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	Teža [g]	Tip
6/4	G1/8"	6	16	22,5	12	8	14	23	SC16-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	8	17	23	12	10	17	35	SC16-06-14-N-0-360
8/6	G1/8"	6	15	23	14	10	14	29	SC16-08-18-N-0-360
8/6	G1/4"	8	17	23	14	10	17	36	SC16-08-14-N-0-360
10/8	G1/4"	8	18	25	16	11	17	43	SC16-10-14-N-0-360


SC16C Kotna vijačna priključna spojka - Stožčasti navoj, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
4/2,5	M5x0,8	5	15,5	20	7	9	10	SC16C-04-M5-N
4/2,5	R1/8"	7,5	17	20	7	9	11	SC16C-04-18-N
5/3	R1/8"	8	17	21,5	8	8	11	SC16C-05-18-N
6/4	M12x1,25	9	21	22,5	12	10	23	SC16C-06-M12X1,25-N
6/4	M12x1,5	9	21	22,5	12	10	19	SC16C-06-M12X1,5-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	12	8	16	SC16C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	12	10	22	SC16C-06-14-N
6/4	R3/8"	11,5	22,5	23,5	12	11	30	SC16C-06-38-N
8/6	R1/8"	8	17	22,5	14	10	20	SC16C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20	22,5	14	10	23	SC16C-08-14-N
8/6	R3/8"	11,5	22,5	24	14	11	31	SC16C-08-38-N
10/8	R1/8"	8	18,5	25,5	16	11	28	SC16C-10-18-N
10/8	R1/4"	11	21,5	25,5	16	11	31	SC16C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	16	11	36	SC16C-10-38-N
10/8	R1/2"	14	28	25,5	16	17	40	SC16C-10-12-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	18	14	46	SC16C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	18	17	60	SC16C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	22	17	69	SC16C-15-12-N


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC17 Kotni priključek, Tlak -1...25bar




Premer cevi D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	21,5	21,5	8	8	13	SC17-05-N
6/4	21,5	21,5	12	8	23	SC17-06-N
8/6	22,5	22,5	14	10	28	SC17-08-N
10/8	25,5	25,5	16	11	38	SC17-10-N
12/10	30	30	18	14	60	SC17-12-N
15/12,5	34	34	22	17	84	SC17-15-N

SC17 Kotna navojna vijačna spojka, Tlak -1...25bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	G1/8"	8	19	21,5	8	10	21	SC17-05-18-N
6/4	G1/8"	8	19	22,5	12	10	21	SC17-06-18-N
6/4	G1/4"	10,5	23	25	12	11	30	SC17-06-14-N
8/6	G1/8"	8	19	22,5	14	10	28	SC17-08-18-N
8/6	G1/4"	10,5	23	25	14	11	31	SC17-08-14-N
10/8	G1/4"	11	23,5	26	16	13	33	SC17-10-14-N
12/10	G3/8"	11,5	28	30,5	18	17	70	SC17-12-38-N

SC20 Križni spojnik, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	43	43	8	8	45	SC20-05-N
6/4	45	45	12	8	45	SC20-06-N
8/6	45	45	14	10	52	SC20-08-N
10/8	51	51	16	11	72	SC20-10-N


SC21C T-navojni priključek - Stožčasti navoj, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	R1/8"	8	17	43	8	8	18	SC21C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	45	12	8	26	SC21C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20,5	45,5	12	10	35	SC21C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	45,5	14	10	34	SC21C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	45,5	14	10	41	SC21C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21,5	51	16	11	47	SC21C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	51	16	11	51	SC21C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	60	18	14	75	SC21C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	61	18	17	100	SC21C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	68	22	17	102	SC21C-15-12-N


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC22 Vrtljiva T-vijačna priključna spojka, Tlak -1...18bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
6/4	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	12	4	39	SC22-06-18-N-0-360
6/4	G1/4"	16	18	6,5	26,5	19	29	12	5	53	SC22-06-14N-0-360
8/6	G1/8"	14	14	5	25	16,5	25,5	14	4	41	SC22-08-18N-0-360
8/6	G1/4"	16	18	6,5	27,5	19	29	14	5	57	SC22-08-14N-0-360
10/8	G1/4"	16	18	6,5	28,5	19	29	16	5	64	SC22-10-14N-0-360
10/8	G3/8"	21	22	7	30,5	23,5	32,5	16	8	85	SC22-10-38N-0-360

SC22 T-vrtljiva vijačna spojka, Tlak -1...18bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	M5x0,8	4	17	9,5	19	8	8	15	SC22-05-M5-N
5/3	G1/8"	6	25	16,5	27	8	14	45	SC22-05-18-N
6/4	M5x0,8	4	17	9,5	19	9	8	16	SC22-06-M5-N
6/4	G1/8"	6	25	16,5	27	12	14	45	SC22-06-18-N
6/4	G1/4"	8	26,5	19,5	31,5	12	17	63	SC22-06-14-N
8/6	G1/8"	6	25	16,5	27	14	14	46	SC22-08-18-N
8/6	G1/4"	8	27,5	19,5	31,5	14	17	67	SC22-08-14-N
8/6	G3/8"	9	29,5	23,5	36	14	20	96	SC22-08-38-N
10/8	G1/4"	8	28,5	19,5	31,5	16	17	72	SC22-10-14-N
10/8	G3/8"	9	30,5	23,5	36	16	20	103	SC22-10-38-N

SC24C T-navojni priključek - Stožčasti navoj, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	R1/8"	8	17	21,5	38,5	8	8	19	SC24C-05-18-N
6/4	R1/8"	8	17	22,5	39,5	12	8	26	SC24C-06-18-N
6/4	R1/4"	11	20	22,5	42,5	12	10	34	SC24C-06-14-N
8/6	R1/8"	8	17,5	22,5	40,5	14	10	37	SC24C-08-18-N
8/6	R1/4"	11	20,5	22,5	43,5	14	10	40	SC24C-08-14-N
10/8	R1/4"	11	21	25,5	46,5	16	11	48	SC24C-10-14-N
10/8	R3/8"	11,5	22,5	25,5	48	16	11	51	SC24C-10-38-N
12/10	R3/8"	11,5	24,5	30	54,5	18	14	72	SC24C-12-38-N
12/10	R1/2"	14	28	30,5	58,5	18	17	100	SC24C-12-12-N
15/12,5	R1/2"	14	28	34	62	22	17	113	SC24C-15-12-N


SC27 Prehodni vijačni priključek, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	M7x0,75	40	8,5	8	9	12	SC27-05-N
6/4	M10x1	48	10,5	12	14	33	SC27-06-N
8/6	M12x1	48	10,5	14	16	43	SC27-08-N
10/8	M14x1	50	8,5	16	17	53	SC27-10-N
12/10	M16x1	53	8,5	18	19	76	SC27-12-N
15/12,5	M20x1	58	8,5	22	24	105	SC27-15-N


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC29 T-spojnik, Tlak -1...25bar




Premer cevi D / d [mm]	L1	L2	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
5/3	43	21,5	8	8	17	SC29-05-N
6/4	45	22,5	12	8	32	SC29-06-N
8/6	45	22,5	14	10	42	SC29-08-N
10/8	51	25,5	16	11	55	SC29-10-N
12/10	60	30	18	14	85	SC29-12-N
15/12,5	68	34	22	17	124	SC29-15-N

SC32 prekrivna matica z Zaščitna spirala proti pregibanju, Tlak -1...25bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	CH1	Teža [g]	Tip
6/4	M10x1	95	12	14	SC32-06-N-YA
8/6	M12x1	93,5	14	18	SC32-08-N-YA
10/8	M14x1	96,5	16	22	SC32-10-N-YA
12/10	M16x1	112	15	31	SC32-12-N

SC33 prekrivna matica, Tlak -1...25bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	CH1	Teža [g]	Tip
4/2,5	M6x0,75	8	7	1	SC33-04-M6X0,75-N
5/3	M7x0,75	8,5	8	1	SC33-05-M7X0,75-N
6/4	M8x0,75	9	9	2	SC33-06-M8X0,75-N
6/4	M10x1	10,5	12	4	SC33-06-M10X1-N
8/6	M12x1	10,5	14	5	SC33-08-M12X1-N
10/8	M14x1	11,5	16	7	SC33-10-M14X1-N
12/10	M16x1	13	18	12	SC33-12-M16X1-N
15/12,5	M20x1	15,5	22	16	SC33-15-M20X1-N

SC35 L-obročni kos, Tlak -1...18bar




Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Teža [g]	Tip
4/2,5	M5	9	19	4,5	7	7	SC35-04-M5-N
4/2,5	M5	10	19	3,5	7	6	SC35-04-M5-N-M*
4/2,5	G1/8"	15	21,5	6	7	13	SC35-04-18-N
5/3	M5	9	19	4,5	8	7,5	SC35-05-M5-N
5/3	M5	10	19	4	8	6,5	SC35-05-M5-N-M*
5/3	1/8"	15	25	6	12	20	SC35-05-18-N
6/4	M5	9	19	4	9	9	SC35-06-M5-N
6/4	M5	10	19	4,5	9	7	SC35-06-M5-N-M*
6/4	1/8"	15	25	6	12	19	SC35-06-18-N
6/4	1/4"	17	26,5	7,5	12	25	SC35-06-14-N
8/6	1/8"	15	25	6	14	19	SC35-08-18-N
8/6	1/4"	17	27,5	7,5	14	27	SC35-08-14-N
8/6	3/8"	20	29,5	7,5	14	39	SC35-08-38-N
10/8	1/4"	17	28,5	7,5	16	30	SC35-10-14-N
10/8	3/8"	20	30,5	7,5	16	41	SC35-10-38-N

*za Dušilni ventil z vrtljivim priključkom in Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

SC36 T-obročni kos, Tlak -1...18bar



Premer cevi D / d [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	Teža [g]	Tip
5/3	M5	9	34	4,5	8	12	SC36-05-M5-N
5/3	1/8"	15	50	6	12	32	SC36-05-18-N
6/4	M5	9	34	4,5	9	13	SC36-06-M5-N
6/4	1/8"	15	50	6	12	30	SC36-06-18-N
6/4	1/4"	17	53	7,5	12	36	SC36-06-14-N
8/6	1/8"	15	50	6	14	30	SC36-08-18-N
8/6	1/4"	17	55	7,5	14	39	SC36-08-14-N
8/6	3/8"	20	59	7,5	14	52	SC36-08-38-N
10/8	1/4"	17	57	7,5	16	45	SC36-10-14-N
10/8	3/8"	20	61	7,5	16	56	SC36-10-38-N

SC40 Zapiralni pokrovček

Premer cevi D / d [mm]	Višina	max. Tlak 20°C	max. Tlak 30°C	max. Tlak 60°C	max. Tlak 80°C	Tip
5/3	11	16	16	16	12	SC40-05-DA
6/4	23	13	10	6	3	SC40-06-D
8/6	23	8	6	3	2	SC40-08-D

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb